# Planet KG-S Absenkdichtung | Länge: 1084 mm (Artikelnummer: PL00113)

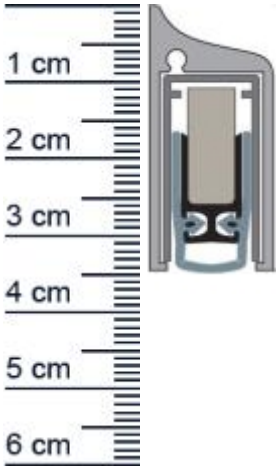


## Beschreibung:

Die **Planet KG-S Absenkdichtung PL00113** ist eine automatische Türdichtung die sich besonders für Glastüren eignet. Dank der Parallelabsenkung, schließt sie den Spalt unter Ihrer Tür, ohne dabei über den Boden zu schleifen, zuverlässig ab. Gerade ihre hochwertigen Eigenschaften zur Schalldämmung, machen diese Absenkdichtung unentbehrlich.

Die Absenkdichtung von Planet verhindert zudem, dass warme Luft ungehindert aus ihrer Wohnung entweichen oder kalte Zugluft eindringen kann.

## Technische Daten zur Absenkdichtung

- Lieferlänge: 1084 mm (für 1110 mm Normtür)
- Höhe: 38 mm
- Breite: 11,5 mm
- bis 48?dB bei Bodenluft 7?mm
- Material der Dichtung: Silikon selbstverlöschend
- Material des Profils: Aluminium

## Besonderheiten der Absenkdichtung

- gleicht einen Türspalt von bis zu 16 mm aus
- Hochwertige Silikonlippe, seitlicher Überstand einstellbar
- Einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung, Bandseitig
- Für Glas-, Holz-, Metall- und Kunststofftüren
- Planet KG-S schmal wird mit UV-Kleber oder Doppelklebeband seitlich angeklebt

**Zur Information für Sie:** Die Montage erfolgt durch das ankleben von unten an die Tür.

**Ihr Preis:** 112,57 € pro Stück
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Niederlassungen**

**Filiale München**
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Filiale Berlin Kreuzberg**
Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

**Servicepoint Berlin Tempelhof**
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

**Produkt-Link**

Graf Dichtungen

www.graf-dichtungen.de
Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

**Druckdatum:** 24.04.2024

**Verpackungseinheit:** Stück

| | |
|---|---|
| **EAN/GTIN Code:** | 4052817042878 |
| **Farbe:** | Alu-werkblank |
| **Einbauart:** | Zum Aufkleben |
| **Material:** | Aluminium |
| **Länge:** | 1084 mm |
| **DIN-Richtung:** | Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R (Rechts) |
| **Türart:** | Glastür |
| **Kürzbar um:** | 125 mm |
| **Für Feuerschutztüren:** | Nein |


**Niederlassungen**

**Filiale München**
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Filiale Berlin Kreuzberg**
Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

**Servicepoint Berlin Tempelhof**
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51


**Produkt-Link**