
Anschlagdichtung fur Fenster mit seitlichem Ansc ... (Artikelnummer: F2070)

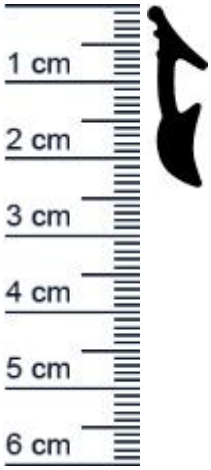

Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung F2070 in der Farbe Schwarz** wird an Fenstern und Turen mit seitlichem Anschlag montiert um das Eindringen von kalter Auenluft zu verhindern. Um zu verhindern, dass Heizwarme entweichen kann, wird die Dichtung im Blendrahmen oder am Flugelanschlag verbaut. Aufgrund des verwendeten Materials, weist sie auch nach Jahren der Nutzung noch eine hohe Formstabilitat auf. Zudem wird durch die Form dieser Dichtung das Wasser, ob Kondenswasser oder Regenwasser, effektiv nach auen geleitet.

Hinweis: Nur Meterware reicht nicht, um Ihr Fenster oder Ihre Ture abzudichten. Sie benotigen entweder einen kompletten Dichtungsrahmen oder vier spezielle Eckteile. Diese werden zuerst eingedruckt und dazwischen wird das Profil als Meterware eingebaut. Die Stoenden mussen dabei eng aneinander liegen. Passend zu dieser Dichtung ist die Ecke E2070.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 24 mm
- Breite: 8 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfahig
- Witterungsbestandig
- Temperaturbestandig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Zu Ihrer Information: Wir stellen sicher, dass Sie genugend Material zum Abdichten Ihrer Elemente haben, indem wir bei jedem Kauf von Dichtungen kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange zuschneiden.

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz leicht und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung), vor der Montage, sorgfaltig zu reinigen. Hierfur empfehlen wir die Verwendung eines handelsublichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspane und andere Ruckstande zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit der dichtende Gummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 9,81 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 02.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817033388
Farbe:	Schwarz
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	24 x 8 mm
Selbstklebend:	0
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH