


Flügelalzichtung für Holzfenster und -türen | ... (Artikelnummer: F3329)

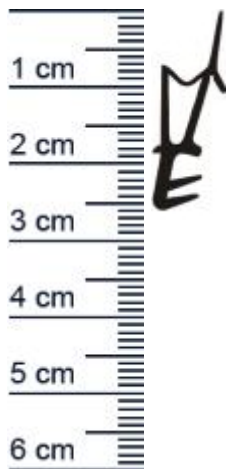

Beschreibung:

Die **Flügelalzichtung F3329 in der Farbe Schwarz** findet ihren Einsatz hauptsächlich in Türen und Fenstern mit ungünstigem Drehpunkt. Aufgrund der speziellen Form dieser Dichtung können auch unterschiedliche Abstände zwischen Flügel und Zarge ausgeglichen werden. Bei optimalem Sitz, wird ein erhöhter Widerstand gegen Witterungseinflüsse und Lärmschutz erreicht. Eine richtig gewählte Flügelalzichtung bestimmt maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 26 mm
- Breite: 10 mm
- Falzbreite: 18 mm
- Nutbreite: 5 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: Silikon

Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Wichtige Anmerkung: Zu Ihrer Sicherheit schneiden wir bei jedem Verkauf kostenlos einen zusätzlichen Streifen von 3-5 cm pro 5 Meter Länge der Dichtung zu.

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Unsere Flügelfalzdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sorgfältig, bevor Sie die Dichtung montieren. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.
- 2. Schritt:** Nun können Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.
- 3. Schritt:** Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am leichtesten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Ihr Preis: 8,62 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 22.04.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817063958
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	5 mm
Falzbreite in mm:	18 mm
Hohlkammern:	2
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Maße (H x B):	26 x 10 mm
Selbstklebend:	0
Für Brandschutztüren:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	7

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

