
Flugelfalzdichtung fur Holzflugel und -zargen | ... (Artikelnummer: F1123)

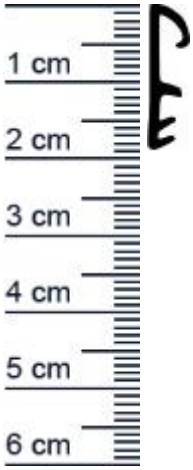

Beschreibung:

Die **Flugelfalzdichtung F1123 in der Farbe Beige** findet ihren Einsatz hauptsachlich in Holzflugeln bzw. Holzzargen von Fenstern und Turen. Flugelfalzdichtungen sorgen fur Schlagregendichtheit, Luftundurchlassigkeit, sowie Warmedammung. Eine richtig gewahlte Flugelfalzdichtung bestimmt mageblich die Lebensdauer Ihres Fensters.

Details zur Dichtung

- Farbe: Beige
- Hohe: 19,5 mm
- Breite: 5 mm
- Falzhohe: 12 mm
- Nutbreite: 3 - 4 mm
- Hohlkammer: keine
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Als Hinweis fur Sie: Jeder Kauf von Dichtungen beinhaltet kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange, um sicherzustellen, dass Sie genug Material zur Verfugung haben.

Unsere Flugelfalzdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch

einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf anstandige Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Resultat erzielt.

Ihr Preis: 5,43 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 02.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817026007
Farbe:	Beige
Nutbreite in mm:	3 mm
Falzbreite in mm:	12 mm
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	4,5 x 18,5
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Fur Feuerschutzturen:	Nein