


Schall-Ex Strahlenschutz OS Absenkabdichtung von A ... (Artikelnummer: BW0388)

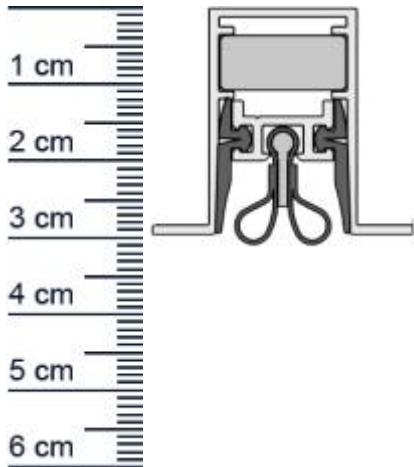

Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Schall-EX Strahlenschutz OS Absenkabdichtung BW0388** von Athmer kann für Türen mit Anforderungen an den Strahlenschutz verwendet werden. Sie ist nach DIN 6834 für Strahlenschutztüren geeignet. Zudem bietet Sie einen hervorragenden Schallschutz und ist Barrierefrei.

Die **Schall-EX-Automatic** ist wie der Name schon sagt, eine automatische Dichtung, die sich mit dem Schließen und Öffnen der Türe senkt und hebt. Ganz ohne dabei über den Boden zu schleifen, schließt sie so den Spalt unter der Tür ab.

Technische Daten zur Absenkabdichtung

- Lieferlänge: 708 mm (für 740 mm Normtür)
- Höhe: 30 mm
- Breite: 19,7 mm
- Material der Dichtung: Silikon selbstverlöschend, Bleigummi
- Material des Profils: Aluminium

Besonderheiten der Absenkabdichtung

- gleicht einen Türspalt von bis zu 12 mm aus
- automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- einseitige Auslösung
- Geeignet für Strahlenschutztüren nach DIN 6834
- kürzbar um max. 125 mm

Zur Information für Sie: Eine Schall-EX anzubringen ist ganz einfach und erfordert kein besonderes Geschick. Die Montage erfolgt durch seitliche Befestigungswinkel. Das benötigte Zubehör für die Befestigung ist beigefügt.

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Ihr Preis: 136,12 € pro Stück
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 28.01.2026

Verpackungseinheit: Stück

| | |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| EAN/GTIN Code: | 4052817096697 |
| Farbe: | Alu-werkblank |
| Nutbreite in mm: | 19,7 mm |
| Einbauart: | Zum Einfräsen |
| Material: | Silikon, Bleigummi |
| Länge: | 708 mm |
| DIN-Richtung: | Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R (Rechts) |
| Hubhöhe bis: | 12 mm |
| Hersteller: | Athmer oHG |
| Türart: | Außentür, Innentür |
| Kürzbar um: | 125 mm |
| Für | Nein |
| Feuerschutztüren: | |

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

