


## Holzzargendichtung für Haustüren | 9,5 mm Breite ... (Artikelnummer: F3345)

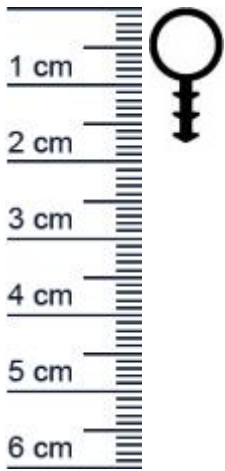

### Beschreibung:

Die **Holzzargendichtung F3345 in der Farbe Schwarz** eignet sich zum Abdichten und Dämmen von Haustüren und Innentüren. Unterschiedliche Abstände zwischen Turblatt und Zarge, werden durch die Hohlkammer dieser Turdichtung ausgeglichen. Das sorgt dafür, dass die Dichtung bei optimalem Sitz, eine erhöhte Dichtleistung gegen Zugluft und Kalte gewährleistet. Durch die besondere Beschaffenheit dieser Zimmerturdichtung, können zudem Schliegerausche der Tür und Außengeräusche, deutlich vermindert werden.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 17,5 mm
- Breite: 9,6 mm
- O -Schlauch (außen): 9,5 mm
- Nutbreite: 3 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Durch die Entwicklung von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind, halten wir unser Versprechen zur Nachhaltigkeit ein.
- Zu 100% recyclingfähig
- REACH Konform
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

**Eine wichtige Information für Sie:** Wir schenken Ihnen bei jedem Kauf kostenlos zusätzliches Material von 3-5 cm pro 5 Meter Länge für eine sichere Verwendung.

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



## Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil achtsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein ideales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 7,76 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 29.04.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817064337
<b>Farbe:</b>	Schwarz
<b>Nutbreite in mm:</b>	3 mm
<b>Falzbreite in mm:</b>	9 mm
<b>Hohlkammern:</b>	1
<b>Montageart:</b>	Zum Einnuten
<b>Material:</b>	CEGRAN
<b>Mae (H x B):</b>	17,5 x 9,6 mm
<b>Selbstklebend:</b>	0
<b>Für Brandschutzturen:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH
<b>Auendurchmesser:</b>	9
<b>Dichtet ab bis zu ... mm:</b>	9
<b>Auendurchmesser Rundschnur:</b>	10 mm

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

