
# Bodenschwellendichtung | Breite: 66 mm | Farbe: ... (Artikelnummer: SP5416)

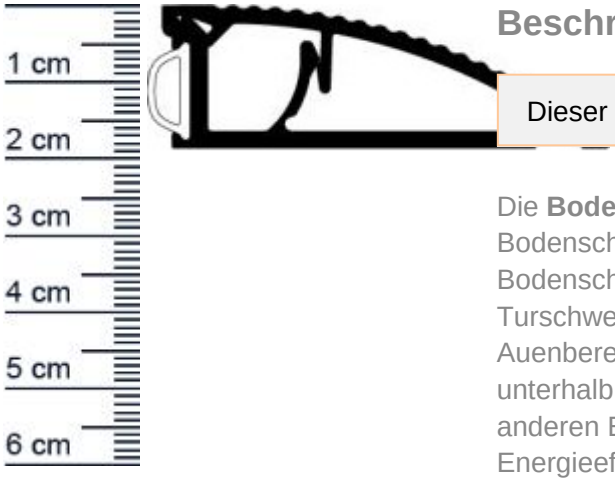


## Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschlielich mit GLS** versendet.

Die **Bodenschwellendichtung SP5416 in der Farbe Silber** wird an der Bodenschwelle eines Gebaudes oder einer Tur installiert. Die Bodenschwelle ist der untere Abschnitt eines Turrahmens oder einer Turschwelle, der den Ubergang zwischen dem Innenraum und dem Auenbereich bildet. Diese Dichtung ist dazu bestimmt, den Bodenbereich unterhalb der Schwelle vor dem Eindringen von Wasser, Luft, Staub oder anderen Elementen zu schutzen. Dies ist besonders wichtig, um Energieeffizienz zu gewahrleisten und den Innenraum vor Witterungseinflussen zu schutzen.

## Details zur Dichtung

- Farbe: Silber
- Hohe: 20 mm
- Breite: 66 mm
- Lange: 1000 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: Aluminium, PVC

## Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfahig
- Witterungsbestandig
- Temperaturbestandig -30 C bis + 110 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- Vertragt sich **nicht** mit allen Lacken

## Unsere Bodenschwellen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. **Verklebungen:** Mit Hilfe eines Polymerklebers, kann die Bodenschwelle auch unterschiedliche Oberflachen geklebt werden.

**Niederlassungen**

**Filiale Munchen**
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

**Produkt-Link**

2. Zur Vorbereitung von Bodenbelagen aus Polyolefinen empfehlen wir den Primer SP0474
3. Zum Entfetten von Klebeflachen empfehlen wir den Reiniger SP5850. Fuhren Sie vorher immer Vertraglichkeitstests an unauffalligen Stellen durch.

**Ihr Preis:** 64,00 pro Stuck
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 30.10.2026

**Verpackungseinheit:** Stuck

| | |
|---|---|
| **EAN/GTIN Code:** | 4052817052402 |
| **Farbe:** | Silber |
| **Nutbreite in mm:** | 11 mm |
| **Falzbreite in mm:** | 20 mm |
| **Montageart:** | Zum Aufschrauben |
| **Material:** | Aluminium |
| **Mae (H x B):** | 20 x 66 mm |
| **Lange:** | 1000 mm |
| **Hersteller:** | Graf-Dichtungen GmbH |
| **Dichtet ab bis zu ... mm:** | 5 |