


## Mitteldichtung für Metallfenster | 21 mm Höhe | ... (Artikelnummer: F3448)

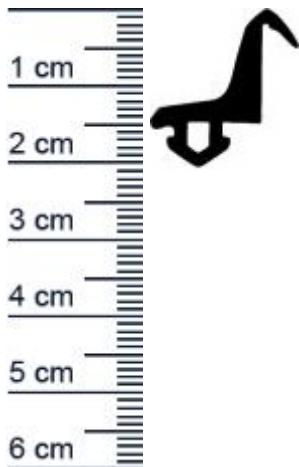

### Beschreibung:

Die **Mitteldichtung F3448 in der Farbe Schwarz** können Sie im Blendrahmen von Metall- oder Alufenster anbringen. Wird diese Dichtung korrekt angebracht, verhindert sie das Eindringen von Wasser ins Brüstungsmauerwerk oder in die Profilkammern. Auch die Beschläge können so vor Korrosion geschützt. Zudem unterbinden Mitteldichtungen das Schwitzen der Rahmen und der Flügel, was ansonsten bis zur Bildung von gefährlichem Schimmel führen kann. Aufgrund des verwendeten Materials, ist die Dichtung pflegeleicht und langlebig.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 21 mm
- Breite: 20 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- temperaturbeständig -60 °C bis + 200 °C
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

**Als Auskunft für Sie:** Mit jeder Dichtungsbestellung erhalten Sie kostenfrei eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie ausreichend Material erhalten, um Ihre Elemente abzudichten.

**Unsere Mitteldichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

1. **Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches

### Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

**2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil sachte und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

**3. Schritt:** Achten Sie auf solide Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 10,57 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 30.01.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817069349  
**Farbe:** Schwarz  
**Nutbreite in mm:** 8 mm  
**Falzbreite in mm:** 15 mm  
**Hohlkammern:** 1  
**Montageart:** Zum Einnuten  
**Material:** TPE (Thermoplastisches Elastomer)  
**Maße:** 21 x 20 mm  
**Selbstklebend:** 0  
**Für Brandschutztüren:** Nein  
**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH  
**Dichtet ab bis zu ... mm:** 13

## Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

