
Mitteldichtung fur Metallfenster | 21 mm Hohe | ... (Artikelnummer: F3448)

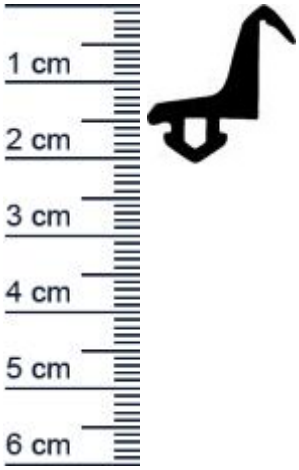

Beschreibung:

Die **Mitteldichtung F3448 in der Farbe Schwarz** konnen Sie im Blendrahmen von Metall- oder Alufenster anbringen. Wird diese Dichtung korrekt angebracht, verhindert sie das Eindringen von Wasser ins Brustungsmauerwerk oder in die Profilkammern. Auch die Beschlage konnen so vor Korrosion geschutzt. Zudem unterbinden Mitteldichtungen das Schwitzen der Rahmen und der Flugel, was ansonsten bis zur Bildung von gefahrlichem Schimmel fuhren kann. Aufgrund des verwendeten Materials, ist die Dichtung pflegeleicht und langlebig.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 21 mm
- Breite: 20 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- temperaturbestandig -60 C bis + 200 C
- 100% Recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien

Als Auskunft fur Sie: Mit jeder Dichtungsbestellung erhalten Sie kostenfrei eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange, um sicherzustellen, dass Sie ausreichend Material erhalten, um Ihre Elemente abzudichten.

Unsere Mitteldichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. **Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches

Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil sachte und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf solide Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 11,19 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 01.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817069349
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	8 mm
Falzbreite in mm:	15 mm
Hohlkammern:	1
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	21 x 20 mm
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	13