
Holzzargendichtung fur Hausturen | 12 mm Falzbre ... (Artikelnummer: F0500)

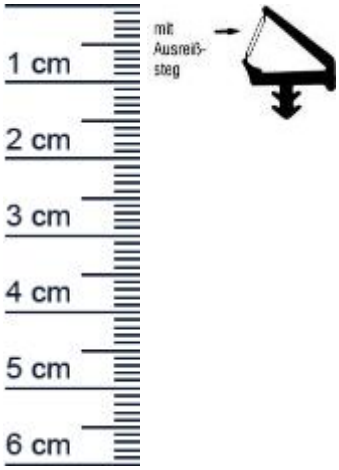

Beschreibung:

Die **Holzzargendichtung F0500 in der Farbe Schwarz** ist zum Abdichten und Dammen von Holzturen mit einer Falzbreite von 12 mm geeignet. Zimmerturdichtungen dienen dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft in Ihre Raumlichkeiten zu verhindern und um die Warmeisolierung des Gebaudes zu verbessern. Unterschiedliche Abstande zwischen Turblatt und Zarge, werden durch die Hohlkammer dieser Turdichtung ausgeglichen. Bei Bedarf konnen Sie den Ausreisteg auch entfernen und die Hohlkammerdichtung zu einer Lippendichtung umfunktionieren. Durch die besondere Beschaffenheit dieser Zimmerturdichtung, konnen zudem Schliegerausche der Tur und Auengerausche, deutlich vermindert werden. Zudem gewahrleistet die Dichtung, bei optimalem Sitz, einen verstarkten Schutz gegenuber Witterungseinflussen.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Falzbreite: 18,1 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Die Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsziele beinhaltet die Konzeption von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Zu 100% recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Eine weitere Information: Wir schenken Ihnen bei jedem Dichtungskauf zusatzliches Material von 3-5 cm pro 5 Dichtungsmeter fur eine sichere Verwendung.

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) umsichtig, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsublichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspane, Fett und andere Ruckstande zu entfernen.
2. Schritt: Nun konnen Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrucken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu uberdehnen oder zu starken Druck auszuuben, da sonst die Dichtleistung unter Umstanden nicht gewahrleistet werden kann.
3. Schritt: Damit die Dichtung ein wasserdichtes Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Ihr Preis: 9,14 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 17.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817020388
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	4 mm
Falzbreite in mm:	12 mm
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	10,3 x 18,1 mm
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Fur Feuerschutzturen:	Nein