


## Holzzargendichtung für Haustüren | 12 mm Falzbre ... (Artikelnummer: F0500)

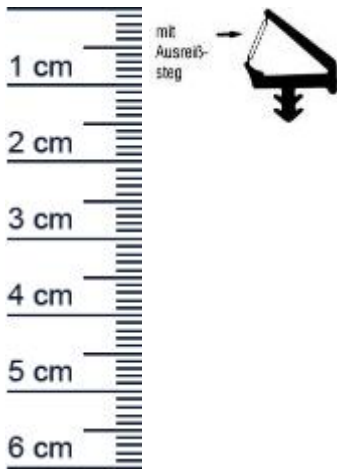

### Beschreibung:

Die **Holzzargendichtung F0500 in der Farbe Schwarz** ist zum Abdichten und Dämmen von Holzturen mit einer Falzbreite von 12 mm geeignet. Zimmerturdichtungen dienen dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft in Ihre Räumlichkeiten zu verhindern und um die Wärmeisolierung des Gebäudes zu verbessern. Unterschiedliche Abstände zwischen Turblatt und Zarge, werden durch die Hohlkammer dieser Turdichtung ausgeglichen. Bei Bedarf können Sie den Ausreißsteg auch entfernen und die Hohlkammerdichtung zu einer Lippendichtung umfunktionieren. Durch die besondere Beschaffenheit dieser Zimmerturdichtung, können zudem Schliegerausche der Tur und Auengeräusche, deutlich vermindert werden. Zudem gewährleistet die Dichtung, bei optimalem Sitz, einen verstärkten Schutz gegenüber Witterungseinflüssen.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Falzbreite: 18,1 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Die Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsziele beinhaltet die Konzeption von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Zu 100% recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



**Eine weitere Information:** Wir schenken Ihnen bei jedem Dichtungskauf zusätzliches Material von 3-5 cm pro 5 Dichtungsmeter für eine sichere Verwendung.

## Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) umsichtig, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspane, Fett und andere Rückstände zu entfernen.
- 2. Schritt:** Nun können Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.
- 3. Schritt:** Damit die Dichtung ein wasserdichtes Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

**Ihr Preis:** 8,64 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 13.05.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817020388
<b>Farbe:</b>	Schwarz
<b>Nutbreite in mm:</b>	4 mm
<b>Falzbreite in mm:</b>	12 mm
<b>Material:</b>	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
<b>Mae (H x B):</b>	10,3 x 18,1 mm
<b>Selbstklebend:</b>	0
<b>Für Brandschutzturen:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH
<b>Für Feuerschutzturen:</b>	Nein

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

