Stahlzargendichtung für Stahltüren | 17 mm Höhe ... (Artikelnummer: Z0182)

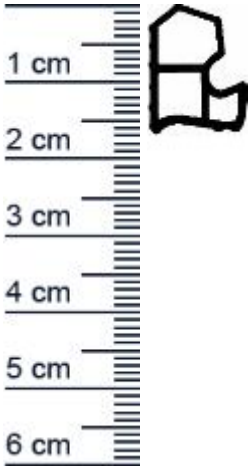

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0182 in der Farbe Weiß** findet ihr typisches Einsatzgebiet in Stahlrahmen und -zargen. Wenn Sie die Dichtung in die dafür vorgesehene Nut einsetzen, ermöglicht sie einen effektiven Toleranzausgleich und gewährleistet einen stabilen Sitz im Metallrahmen. Darüber hinaus beeinflusst die einzigartige Struktur der Stahlzargendichtung maßgeblich die Wärmedämmung und Schalldämmung in Ihrer Wohneinheit.

Details zur Dichtung

- Farbe: Weiß
- Höhe: 17 mm
- Breite: 13 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 °C bis + 100 °C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich
- 100% Recyclingfähig

Ein wichtiger Hinweis: Wir schneiden bei jedem Kauf kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfältig zu reinigen. Hierfür empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sachte durch die Nut, um

Holzspäne und andere Rückstände zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf ausgezeichnete Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort eine optimale Leistung erzielt.

Ihr Preis: 8,47 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 16.12.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817056516
Farbe:	Weiß
Nutbreite in mm:	7 mm
Hohlkammern:	3
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Maße:	17 x 13 mm
Für Brandschutztüren:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH