


Holzzargendichtung für Holzturen | 12,3 mm Falzb ... (Artikelnummer: SP0850)

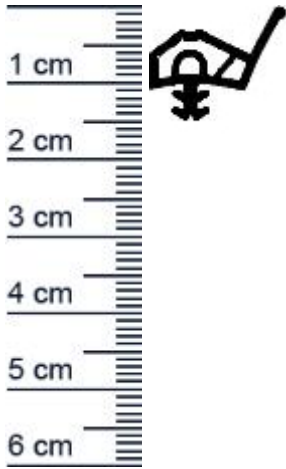

Beschreibung:

Die **Holzzargendichtung SP0850 in der Farbe Beige** besitzt eine Abdeckklappe die den fehlenden Furnierstreifen im Bereich des Futter und zusätzlich die Verstellerschrauben der Bänder überdeckt. Damit bietet sie eine hervorragende Dichtleistung gegen Zugluft und Kalte. Durch ihre besondere Beschaffenheit können auch Schliegerausche von Turen und Larm von auen, deutlich verringert werden.

Dieses Dichtungsprofil gibt es noch in weiteren Farbvarianten, nutzen Sie dafür bitte die Farbkacheln oben um einfach zur passenden Farbe zu wechseln.

Details zur Dichtung

- Farbe: Beige
- Hohe: 14,5 mm
- Breite: 17,4 mm
- Falzbreite: 12,3 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Zur Information für Sie: Wir fügen jedem Kauf kostenlos eine zusätzliche Länge von 3-5 cm pro 5 Meter hinzu, um sicherzustellen, dass Sie genügend Dichtungsmaterial haben.

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überspannen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starkem Druck in die Nut stecken.

3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Endergebnis erzielt.

Ihr Preis: 5,78 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 25.06.2026

Verpackungseinheit: Meter

| | |
|------------------------------|----------------------|
| EAN/GTIN Code: | 4052817046708 |
| Farbe: | Beige |
| Nutbreite in mm: | 4 mm |
| Falzbreite in mm: | 14 mm |
| Hohlkammern: | 3 |
| Montageart: | Zum Einnuten |
| Material: | CEGRAN |
| Mae (H x B): | 14,5 x 17,4 mm |
| Selbstklebend: | Nein |
| Für Brandschutzturen: | Nein |
| Hersteller: | Graf-Dichtungen GmbH |

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

