


Holzzargendichtung für Holzturen | 15 mm Falzbreite ... (Artikelnummer: BL0077)

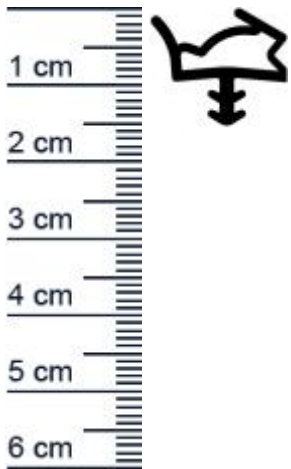

Beschreibung:

Die **Holzzargendichtung BL0077 in der Farbe Wei** findet ihre typischen Einsatzgebiete in Hausturen und Innenturen. Durch die besondere Beschaffenheit dieser Zimmerturdichtung, können Schliegerausche der Tur und Auengerausche, vermindert werden. Zudem gewährleistet die Dichtung, bei optimalem Sitz, eine erhöhte Dichtleistung gegen Zugluft und Kalte. Holzzargendichtungen können einen groen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und Qualität der Warmedämmung einnehmen.

Details zur Dichtung

- Farbe: Wei
- Hohe: 14,5 mm
- Breite: 17 mm
- Falzbreite: 15 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN/li>

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Unsere Vision von Nachhaltigkeit beinhaltet die Schaffung von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.
- REACH Konform
- Zu 100% recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

Als Hinweis für Sie: Jeder Kauf einer Dichtung beinhaltet eine zusätzliche Menge von 3-5 cm pro 5 Meter Länge als kostenfreie

Niederlassungen

Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Reserve.

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einsetzen. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil schonend und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 6,50 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 23.06.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817003299
Farbe:	Weiß
Nutbreite in mm:	4 mm
Falzbreite in mm:	15 mm
Hohlkammern:	1
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	14,5 x 17 mm
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	9
Burstenhöhe inkl. Trägermaterial:	0 mm

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

