


## Holzzargendichtung für Meeth Holztüren | 12 mm F ... (Artikelnummer: SP2110)

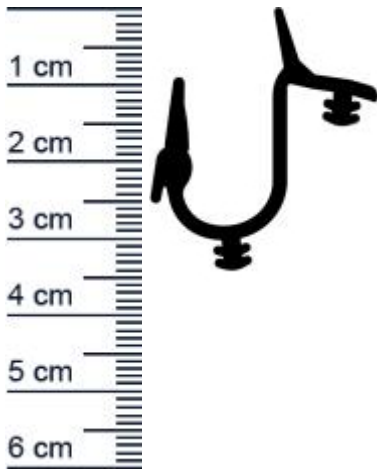

### Beschreibung:

Die **Holzfensterdichtung SP2110 in der Farbe Schwarz** ist aufgrund ihrer besonderen Form für Fensterkonstruktionen von Meeth geeignet. Diese Dichtung zeichnet sich, bei optimalem Sitz, besonders durch einen erhöhten Widerstand gegenüber Witterungseinflüssen aus. Besonders effektiv ist sie deshalb um Zugluft und Kälte abzuhalten. Zudem haben Dichtungen einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualität der Wärmedämmung.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 34 mm
- Breite: 30 mm
- Falzbreite: 12 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: CEGRAN®

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Unser Beitrag zur Nachhaltigkeit zeigt sich in der Konzeption von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Zu 100% recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

**Als Auskunft für Sie:** Wir sorgen dafür, dass Sie genügend Material zum Abdichten Ihrer Elemente erhalten, indem wir Ihnen bei jedem

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



Dichtungskauf eine kostenfreie Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zuschneiden.

## Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil sachte und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf ausgezeichnete Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 9,01 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 09.02.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817049099

**Farbe:** Schwarz

**Nutbreite in mm:** 4 mm

**Falzbreite in mm:** 12 mm

**Montageart:** Zum Einnuten

**Material:** CEGRAN

**Maße:** 34 x 30 mm

**Selbstklebend:** Nein

**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

