
Graf Dichtungen

www.graf-dichtungen.de
Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Bodenschwellendichtung | Breite: 18 mm | Farbe: grau (Artikelnummer: F0546)

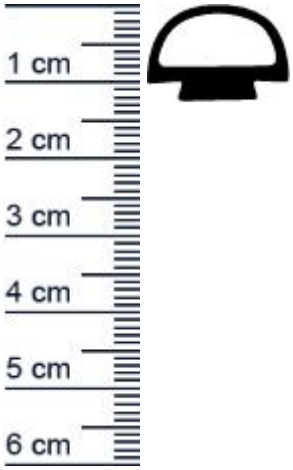

Beschreibung:

Die **Bodenschwellendichtung F0546 in der Farbe Grau** ist eine Dichtung, die an der Bodenschwelle eines Gebaudes oder einer Tur installiert wird. Die Bodenschwelle ist der untere Abschnitt eines Turrahmens oder einer Turschwelle, der den Ubergang zwischen dem Innenraum und dem Auenbereich bildet. Diese Dichtung ist dazu bestimmt, den Bodenbereich unterhalb der Schwelle vor dem Eindringen von Wasser, Luft, Staub oder anderen Elementen zu schutzen. Dies ist besonders wichtig, um Energieeffizienz zu gewahrleisten und den Innenraum vor Witterungseinflussen zu schutzen.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Hohe: 12,5 mm
- Breite: 18 mm
- Falzbreite: 18 mm
- Nutbreite: 10 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfahig
- Witterungsbestandig
- Temperaturbestandig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV-und ozonbestandig
- mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich

Wichtige Anmerkung: Zu Ihrer Sicherheit fugen wir bei jeder Dichtung kostenlos einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Lange hinzu.

Unsere Bodenschwellen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

1. **Verklebungen:** Mit Hilfe eines Polymerklebers, kann die Bodenschwelle auch unterschiedliche Oberflachen geklebt werden.
2. Zur Vorbereitung von Bodenbelagen aus Polyolefinen empfehlen wir den Primer SP0474
3. Zum Entfetten von Klebeflachen empfehlen wir den Reiniger SP5850. Fuhren Sie vorher immer Vertraglichkeitstests an unauffalligen Stellen durch.
4. Das Profil wird fur den Transport gerollt daher empfehlen das Profil vor der Montage 24 h auszulegen.

Ihr Preis: 9,95 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 08.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817020777
Farbe:	Grau
Nutbreite in mm:	10 mm
Hohlkammern:	1
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	18 x 12
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Fur Feuerschutzturen:	Nein