
Flugelfalzdichtung fur Holzzargen | 12 mm Falzh ... (Artikelnummer: F1262)

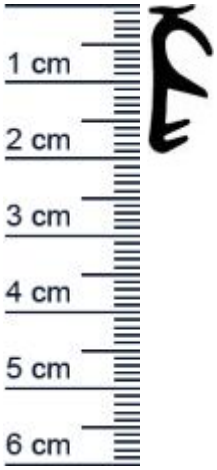

Beschreibung:

Die **Flugelfalzdichtung F1262 in der Farbe Schwarz** wird ublicherweise im Rahmen von Holzfenstern angebracht. Wird diese Dichtung am Fensterflugel als weiterer Anschlag angebracht, konnen Schliegerausche und Auengerausche deutlich reduziert werden. Diese Dichtung zeichnet sich, bei optimalem Sitz, durch einen erhohten Widerstand gegenuber Zugluft und Schlagregen aus. Zudem haben Dichtungen einen nicht zu unterschatzenden Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualitat der Warmedammung.

Tipp: Um Ihr Fenster vollstandig abzudichten, benotigen Sie entweder einen geschlossenen Dichtungsrahmen oder vier Spezialecken. Passend zu dieser Dichtung ist die Ecke E1262.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 20 mm
- Breite: 9 mm
- Falzhohe: 12 mm
- Nutbreite: 5 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Witterungsbestandig
- Schwer entflammbares Material
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- Ist mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich
- Leicht einbaubar und zu 100% Recyclingfahig

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Eine wichtige Information fur Sie: Wir schneiden bei jedem Einkauf kostenlos einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Lange zu, um sicherzustellen, dass Sie genug Material zur Verfugung haben.

Unsere Flugelfalzdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit der Dichtgummi auch dort ein einwandfreies Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 9,71 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 03.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817027226
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	5 mm
Falzbreite in mm:	12 mm
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	8,5 x 20
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Fur Feuerschutzturen:	Nein