


## Holzzargendichtung für Holzturen | 12,3 mm Falzb ... (Artikelnummer: SP0133)

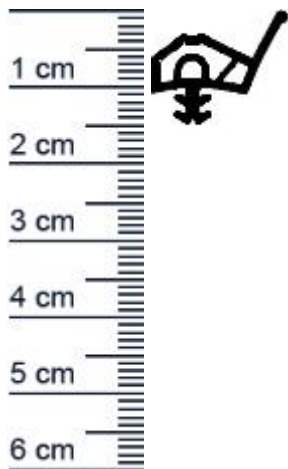

### Beschreibung:

Die **Holzzargendichtung SP0133 in der Farbe Schwarz** besitzt eine Abdeckklappe die den fehlenden Furnierstreifen im Bereich des Futters und zusätzlich die Verstellerschrauben der Bänder überdeckt. Damit bietet sie eine hervorragende Dichtleistung gegen Zugluft und Kalte. Durch ihre besondere Beschaffenheit können auch Schliegerausche von Turen und Larm von auen, deutlich verringert werden.

Dieses Dichtungsprofil gibt es noch in weiteren Farbvarianten, nutzen Sie dafür bitte die Farbkacheln oben um einfach zur passenden Farbe zu wechseln.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 14,5 mm
- Breite: 17,4 mm
- Falzbreite: 12,3 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: CEGRAN

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Zur Information für Sie:** Zu Ihrer Sicherheit schneiden wir bei jedem Kauf eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge kostenlos zu.

**Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

### Niederlassungen

#### Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 Munchen  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



**1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

**2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überspannen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starkem Druck in die Nut stecken.

**3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein luftundurchlässiges Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 5,78 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 12.06.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817045343
<b>Farbe:</b>	Schwarz
<b>Nutbreite in mm:</b>	4 mm
<b>Falzbreite in mm:</b>	14 mm
<b>Hohlkammern:</b>	3
<b>Montageart:</b>	Zum Einnuten
<b>Material:</b>	CEGRAN
<b>Mae (H x B):</b>	14,5 x 17,4 mm
<b>Selbstklebend:</b>	0
<b>Für Brandschutzturen:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH
<b>Dichtet ab bis zu ... mm:</b>	10

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

