
Flugelfalzdichtung fur Holzfenster und -turen | ... (Artikelnummer: F2250)

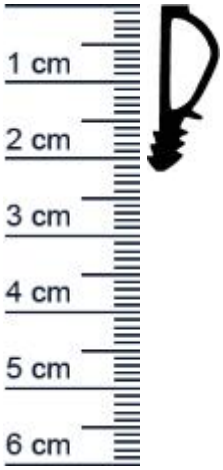

Beschreibung:

Die **Flugelfalzdichtung F2250 in der Farbe Schwarz** wird typischerweise in Holzfenster montiert. Denn wird die Dichtung am Fensterflugel als weiterer Anschlag angebracht, kann das Eindringen von Zugluft und Kalte vermieden werden. Bei optimalem Sitz, wird auch ein erhohter Widerstand gegen Witterungseinflusse und Larmschutz garantiert. Zudem haben Dichtungen einen nicht zu unterschatzenden Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 22 mm
- Breite: 10 mm
- Falzhohe: 15 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Witterungsbestandig
- Schwer entflammbares Material
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- Ist mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich
- Leicht einbaubar und zu 100% Recyclingfahig

Als Auskunft fur Sie: Wir schneiden bei jedem Einkauf kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange zu, um sicherzustellen, dass Sie genugend Material haben.

Unsere Flugelfalzdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einfugen. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit der dichtende Gummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 9,54 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 17.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817034699
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	4 mm
Falzbreite in mm:	15 mm
Hohlkammern:	1
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	22 x 10 mm
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH