Boden-Auflaufdichtung für Bayerwald Türen | Höhe ... (Artikelnummer: F3429)

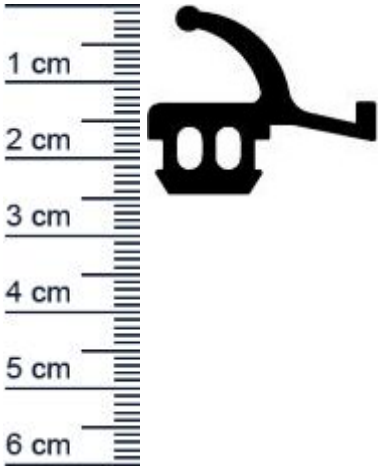

Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Boden-Auflaufdichtung F3429 in der Farbe Schwarz** reduziert bei optimaler Anbringung den Schall und sorgt für hervorragende Wärmeisolierung. Die richtige Dichtung bietet einen hohen Toleranzausgleich und einen guten Halt im Rahmen. Sie eignet sich unter anderem für Bayerwald Türen.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 30,5 mm
- Breite: 25 mm
- Stangenlänge: 1100 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfähig
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 °C bis + 100 °C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich

Wichtige Anmerkung: Wir schneiden bei jedem Kauf kostenlos eine zusätzliche Länge von 3-5 cm pro 5 Meter zu, um sicherzustellen, dass Sie genügend Dichtungsmaterial erhalten.

Unsere Profile lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Reinigen Sie die Nut vor dem Einbau. Benutzen Sie dafür ein angefeuchtetes Schwammtuch und fahren Sie einmal hindurch, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck auszuüben, in diese Nut stecken.

Ihr Preis: 23,97 € pro Stange
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 13.12.2025

Verpackungseinheit: Stange

EAN/GTIN Code:	4052817068809
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	14 mm
Falzbreite in mm:	15 mm
Hohlkammern:	2
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Maße:	30 x 25 mm
Selbstklebend:	0
Für Brandschutztüren:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	15