


## Boden-Auflaufdichtung für Bayerwald Türen | Höhe ... (Artikelnummer: F3429)

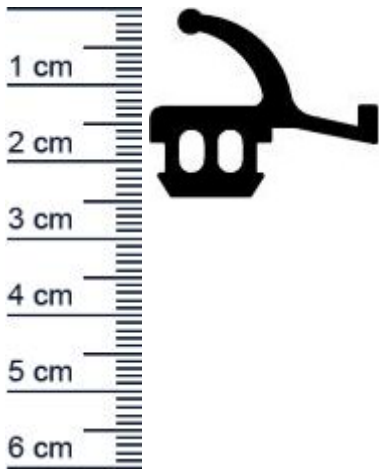

### Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Boden-Auflaufdichtung F3429 in der Farbe Schwarz** reduziert bei optimaler Anbringung den Schall und sorgt für hervorragende Wärmeisolierung. Die richtige Dichtung bietet einen hohen Toleranzausgleich und einen guten Halt im Rahmen. Sie eignet sich unter anderem für Bayerwald Türen.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 30,5 mm
- Breite: 25 mm
- Stangenlänge: 1100 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: TPE

### Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfähig
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich

**Wichtige Anmerkung:** Wir schneiden bei jedem Kauf kostenlos eine zusätzliche Länge von 3-5 cm pro 5 Meter zu, um sicherzustellen, dass Sie genügend Dichtungsmaterial erhalten.

**Unsere Profile lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



1. Reinigen Sie die Nut vor dem Einbau. Benutzen Sie dafür ein angefeuchtetes Schwammtuch und fahren Sie einmal hindurch, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck auszuüben, in diese Nut stecken.

**Ihr Preis:** 23,97 pro Stange  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 28.04.2026

**Verpackungseinheit:** Stange

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>EAN/GTIN Code:</b>            | 4052817068809                     |
| <b>Farbe:</b>                    | Schwarz                           |
| <b>Nutbreite in mm:</b>          | 14 mm                             |
| <b>Falzbreite in mm:</b>         | 15 mm                             |
| <b>Hohlkammern:</b>              | 2                                 |
| <b>Montageart:</b>               | Zum Einnuten                      |
| <b>Material:</b>                 | TPE (Thermoplastisches Elastomer) |
| <b>Mae (H x B):</b>              | 30 x 25 mm                        |
| <b>Selbstklebend:</b>            | 0                                 |
| <b>Für Brandschutzturen:</b>     | Nein                              |
| <b>Hersteller:</b>               | Graf-Dichtungen GmbH              |
| <b>Dichtet ab bis zu ... mm:</b> | 15                                |

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

