


www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Bürstendichtung für Türen | Bürstenhöhe: 80 mm | ... (Artikelnummer: SP0931)

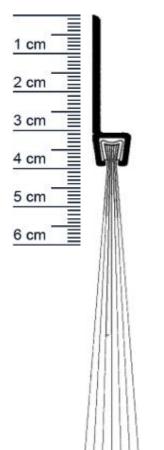

# Beschreibung:

#### Dieser Artikel wird ausschließlich mit GLS versendet.

Die Bürstendichtung SP0931 in Verzinkt ist eine Türbodendichtung aus verzinktem Stahlblech mit strapazierfähiger schwarzer Bürste aus Hartpolypropylen. Mit dem bereits vorgebohrten Halteprofil ist sie besonders einfach zu befestigen. Bürstendichtungen sorgen dafür, dass Ihre Türen und Garagentore zuverlässig abgedichtet werden und weder Zugluft noch Schädlinge eindringen können. Unter anderem eignen sie sich auch für den Maschinenbau, Rollläden und Möbel.

## **Details zur Dichtung**

• Farbe: Verzinkt

Befestigung: anschrauben
Gesamthöhe: 120 mm
Gesamtbreite: 10 mm
Bürstenhöhe: 80 mm
Länge: 2000 mm

• Material: verzinktes Stahlblech, Hartpolypropylen

#### Besonderheiten des Profils

• Dient der Wärmedämmung und vermeidet Zugluft

• Verhindert das Eindringen von Schädlingen

• Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Ihr Preis: 75,14 € pro Stück

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 18.12.2025

Verpackungseinheit: Stück

**EAN/GTIN Code:** 4052817046852

Farbe: Verzinkt

Montageart: Zum Aufschrauben

### Niederlassungen

**Filiale München**Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51



**Produkt-Link** 



www.graf-dichtungen.de

Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Material: Hart-PP (Hart-Polypropylen)

**Maße:** 120 x 10 mm

Selbstklebend: Nein Länge: 2000 mm

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Bürstenhöhe inkl. Trägermaterial: 120 mm

Niederlassungen

**Filiale München**Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 **Servicepoint Berlin Tempelhof** Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link