


## Bürstendichtung für Türen | Bürstenhöhe: 80 mm | ... (Artikelnummer: SP0931)

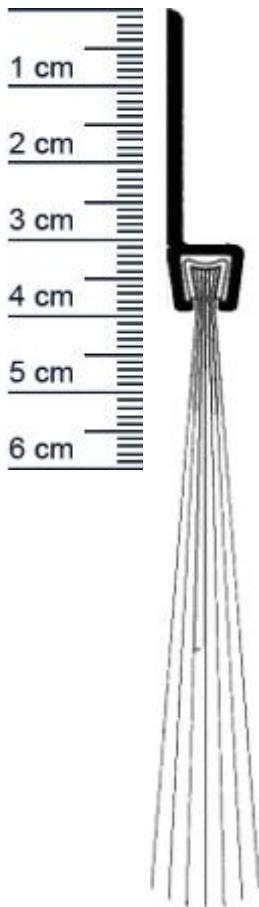

### Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Bürstendichtung SP0931 in Verzinkt** ist eine Türbodendichtung aus verzinktem Stahlblech mit strapazierfähiger schwarzer Bürste aus Hartpolypropylen. Mit dem bereits vorgebohrten Halteprofil ist sie besonders einfach zu befestigen. Bürstendichtungen sorgen dafür, dass Ihre Türen und Garagentore zuverlässig abgedichtet werden und weder Zugluft noch Schädlinge eindringen können. Unter anderem eignen sie sich auch für den Maschinenbau, Rollläden und Möbel.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Verzinkt
- Befestigung: anschrauben
- Gesamthöhe: 120 mm
- Gesamtbreite: 10 mm
- Bürstenhöhe: 80 mm
- Länge: 2000 mm
- Material: verzinktes Stahlblech, Hartpolypropylen

### Besonderheiten des Profils

- Dient der Wärmedämmung und vermeidet Zugluft
- Verhindert das Eindringen von Schädlingen
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Ihr Preis:** 75,14 € pro Stück  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 03.02.2026

**Verpackungseinheit:** Stück

**EAN/GTIN Code:** 4052817046852  
**Farbe:** Verzinkt  
**Montageart:** Zum Aufschrauben

### Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



<b>Material:</b>	Hart-PP (Hart-Polypropylen)
<b>Maße:</b>	120 x 10 mm
<b>Selbstklebend:</b>	Nein
<b>Länge:</b>	2000 mm
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH
<b>Bürstenhöhe inkl. Trägermaterial:</b>	120 mm

## Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

