
Graf Dichtungen

www.graf-dichtungen.de
Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Burstendichtung fur Turen | Burstenhohe: 80 mm | ... (Artikelnummer: SP0931)

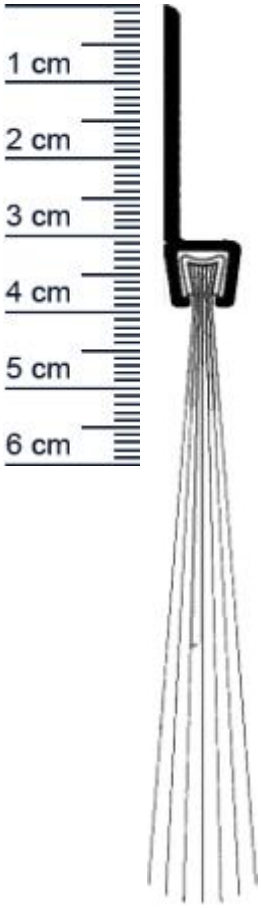

Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschlielich mit GLS** versendet.

Die **Burstendichtung SP0931 in Verzinkt** ist eine Turbodendichtung aus verzinktem Stahlblech mit strapazierfahiger schwarzer Burste aus Hartpolypropylen. Mit dem bereits vorgebohrten Halteprofil ist sie besonders einfach zu befestigen. Burstendichtungen sorgen dafur, dass Ihre Turen und Garagentore zuverlassig abgedichtet werden und weder Zugluft noch Schadlinge eindringen konnen. Unter anderem eignen sie sich auch fur den Maschinenbau, Rollladen und Mobel.

Details zur Dichtung

- Farbe: Verzinkt
- Befestigung: anschrauben
- Gesamthohe: 120 mm
- Gesamtbreite: 10 mm
- Burstenhohe: 80 mm
- Lange: 2000 mm
- Material: verzinktes Stahlblech, Hartpolypropylen

Besonderheiten des Profils

- Dient der Warmedammung und vermeidet Zugluft
- Verhindert das Eindringen von Schadlingen
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Ihr Preis: 75,14 pro Stuck
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 05.11.2026

Verpackungseinheit: Stuck

EAN/GTIN Code:	4052817046852
Farbe:	Verzinkt
Montageart:	Zum Aufschrauben

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Graf Dichtungen

www.graf-dichtungen.de
Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Material:	Hart-PP (Hart-Polypropylen)
Mae (H x B):	120 x 10 mm
Selbstklebend:	Nein
Lange:	2000 mm
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Burstenhohe inkl. Tragermaterial:	120 mm

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link