


Anschlagdichtung für Fenstern mit seitlichem Ans ... (Artikelnummer: F1624)

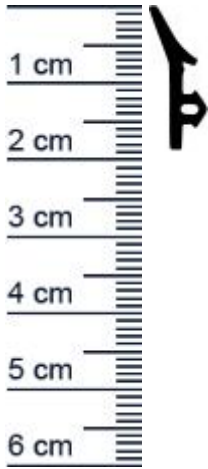

Beschreibung:

Die **Blendrahmendichtung F1624 in der Farbe Schwarz** findet ihren Einsatz hauptsächlich in Holzflügeln bzw. Holzargen von Fenstern und Türen. Anschlagdichtungen sorgen für Schlagregendichtheit, Luftundurchlässigkeit, sowie Warmedämmung. Eine richtig gewählte Dichtung bestimmt maßgeblich die Lebensdauer Ihrer Fenster und Türen.

Passend finden Sie bei uns auch vorgeschweifte [Ecken für die Blendrahmendichtung F1624](#) .

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 19 mm
- Breite: 7,5 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN

Besonderheitender Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Zur Information für Sie: Wir schenken Ihnen bei jedem Kauf kostenfrei eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge.

Unsere Blendrahmendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Überreste zu entfernen.

2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil sachte und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit der Dichtgummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 5,78 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 02.06.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817030240
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	5 mm
Hohlkammern:	1
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	7,5 x 18,5
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Fur Feuerschutzturen:	Nein

Niederlassungen

Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

