
# Schall-Ex Slide L-24/20 OS Absenkdichtung von At ... (Artikelnummer: BW0451)

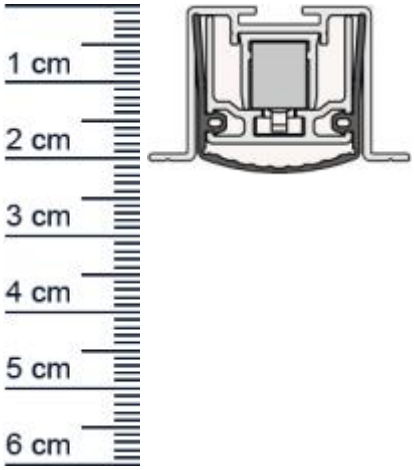


## Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschlielich mit GLS** versendet.

Die **Schall-EX Slide L-24/20 OS Absenkdichtung BW0451** von Athmer ist eine automatische Turabdichtung fur Schiebeturen mit Verriegelung. Sie verfugt uber hohe Schalldammwerte und einer integrierten Zuhaltung.
Die Dichtung eignet sich zudem hervorragend um Energie zu sparen, da sie dafur sorgt, dass Heizwarme nicht einfach entweicht oder Zugluft in die Raumlichkeiten eindringen kann.
Die Schall-EX-Automatic senkt und hebt sich mit dem Schlieen und Offnen der Tur, ohne dabei uber den Boden zu schleifen. Auerdem schliet sie den Spalt unter der Tur zuverlassig ab.

## Technische Daten zur Absenkdichtung

- Lieferlange: 958 mm (fur 985 mm Normtur)
- Hohe: 20 mm
- Breite: 24 mm
- Material der Dichtung: Silikon selbstverloschend
- Material des Profils: Aluminium

## Besonderheiten der Absenkdichtung

- gleicht einen Turspalt von bis zu 16 mm aus
- kein Innenschienenversatz
- einseitige Auslosung mit Parallelabsenkung
- eignet sich fur Schallschutz, Rauchschutz und Feuerschutz

**Zur Information fur Sie:** Eine Schall-EX anzubringen ist ganz einfach und erfordert kein besonderes Geschick. Die Montage erfolgt durch seitliche Befestigungswinkel. Das benotigte Zubehor fur die Befestigung ist im Lieferumfang enthalten.

**Niederlassungen**

**Filiale Munchen**
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

**Produkt-Link**

**Ihr Preis:** 75,49 pro Stuck
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 01.11.2026

**Verpackungseinheit:** Stuck

| | |
|---|---|
| **EAN/GTIN Code:** | 4052817102954 |
| **Farbe:** | Alu-werkblank |
| **Nutbreite in mm:** | 24 mm |
| **Einbauart:** | Zum Einfrasen |
| **Material:** | Aluminium |
| **Lange:** | 958 mm |
| **DIN-Richtung:** | Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R (Rechts) |
| **Hubhohe bis:** | 16 mm |
| **Hersteller:** | Athmer oHG |
| **Turart:** | Schiebetur |
| **Kurzbar um:** | 150 mm |
| **Fur Feuerschutzturen:** | Ja |