


Dusch-Lippendichtung | 6 - 8 mm Glasstärke | Far ... (Artikelnummer: SP0007)

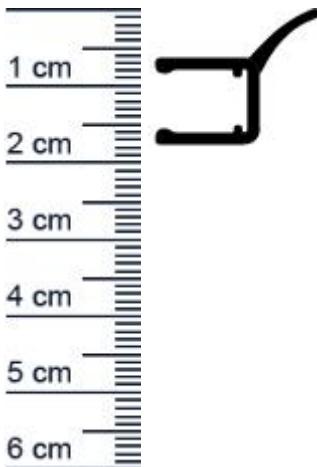

Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Duschkennzeichnung SP0007** ist eine hochwertige Dusch-Lippendichtung. Das Hart-PVC (zum Aufstecken auf das Glas) ist weitgehend transparent. Die Hohlkammer ist aus weichem PVC und die Oberfläche leicht strukturiert. Zur Montage wird das Profil auf die Glasscheibe aufgesteckt bzw. aufgeschoben.

Details zur Dichtung

- Länge: 2 Meter
- Höhe: 18 mm
- Breite: 21,5 mm
- Glasstärke: 6 - 8 mm
- Befestigung: zum Aufstecken
- Material: PVC, Hart-PVC

Besonderheiten der Dichtung

- eignet sich für 6 - 8 mm Glasstärke
- für Fünfeckdusche und Viertelkreis geeignet
- ohne Magnet

Pflegeempfehlung: Reinigen Sie dieses Profil bitte ausschließlich mit Reinigungsmitteln, die chlorfrei und nichtalkalisch sind. Verwenden Sie keine Scheuermittel. Die Haltbarkeit der Dichtung ist abhängig von UV-Einstrahlung, lokalen Gegebenheiten und Pflegemaßnahmen.

Ihr Preis: 22,61 € pro Stange
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 07.02.2026

Verpackungseinheit: Stange

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



| | |
|-------------------------|----------------------|
| EAN/GTIN Code: | 4052817044049 |
| Farbe: | Transparent |
| Glasstärke: | 6-8 mm |
| Duschkabinentyp: | Fünfeckdusche |
| Magnet: | Ohne Magnet |
| Einbauart: | Ohne Magnet |
| Material: | PVC |
| Länge: | 2010 mm |
| Einbauort: | Für die Glastür |
| Montage: | Zum Aufstecken |
| Hersteller: | Graf-Dichtungen GmbH |

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

