


## Mitteldichtung für Kunststofffenster | 23 mm Höh ... (Artikelnummer: F0405)

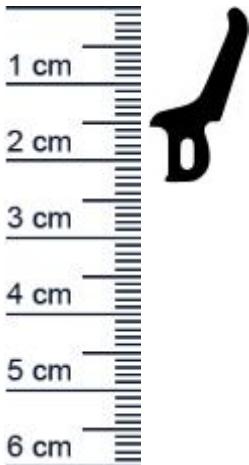

### Beschreibung:

Die **Mitteldichtung F0405 in der Farbe Schwarz** bringt eine deutliche Verbesserung der Besonderheiten von Kunststofffenstern mit sich. Wird sie im Blendrahmen montiert, verhindert sie das Eindringen von Wasser in Ihre Räumlichkeiten. Auch das Schwitzen der Rahmen und der Flügel kann durch den Einsatz einer Dichtung verhindert werden, was sonst bis zur Bildung von gefährlichem Schimmel führt. Zudem bietet dieses spezielle Material der Mitteldichtung ein ausgezeichnetes Rückstellvermögen und hält auch noch nach Jahren der Nutzung, zuverlässig dicht.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 23 mm
- Breite: 13 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN®

### Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

**Zur Information für Sie:** Wir schneiden Ihnen bei jedem Kauf kostenfrei eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, um sicherzustellen, dass Sie genug Dichtungsmaterial für Ihr Projekt haben.

**Unsere Mitteldichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

### Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil sachte und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein einwandfreies Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 6,84 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 01.02.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817019511  
**Farbe:** Schwarz  
**Nutbreite in mm:** 6 mm  
**Hohlkammern:** 1  
**Material:** CEGRAN  
**Maße:** 14 x 24,5  
**Selbstklebend:** 0  
**Für Brandschutztüren:** Nein  
**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH  
**Für Feuerschutztüren:** Nein

## Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

