


## Verglasungsdichtung für Fenster | Breite: 16 mm ... (Artikelnummer: F1503)

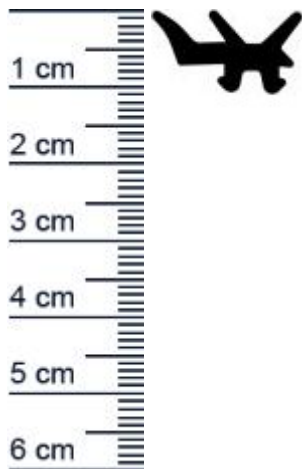

### Beschreibung:

Die **Verglasungsdichtung F1503 in der Farbe Schwarz** eignet sich für Kunststofffenster. Sie dichtet den Spalt zwischen Glasteileiste und Glas im inneren Bereich effektiv ab. Richtig montiert, hält die Dichtung das Glas dauerhaft in der vorgesehenen Position und verhindert so das Eindringen von Feuchtigkeit in den Glasfalz. Zudem haben Verglasungsdichtungen, einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes. Denn sie garantiert, dass Zugluft drauen und Heizwärme drinnen bleibt.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 10 mm
- Breite: 18,8 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: CEGRAN

### Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Vertraglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Zur Information für Sie:** Bei jeder verkauften Dichtung rechnen wir zu Ihrer Sicherheit einen Zuschnitt von ca. 3-5 cm pro 5 Meter Länge ohne Aufpreis mit hinzu.

**Unsere Verglasungsdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



1. Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Benutzen Sie dafür ein angefeuchtetes Schwammtuch und fahren Sie einmal durch die Nut, um Holzspane oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck, in die Nut stecken.
3. Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 6,70 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 29.04.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817084298  
**Farbe:** Schwarz  
**Nutbreite in mm:** 8 mm  
**Material:** CEGRAN  
**Mae (H x B):** 10 x 18,8 mm  
**Selbstklebend:** 0  
**Für Brandschutzturen:** Nein  
**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH  
**Für Feuerschutzturen:** Nein

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

