# Kantenschutzprofil | Klemmbereich: 1 – 3 mm | Fa ... (Artikelnummer: SP0270)

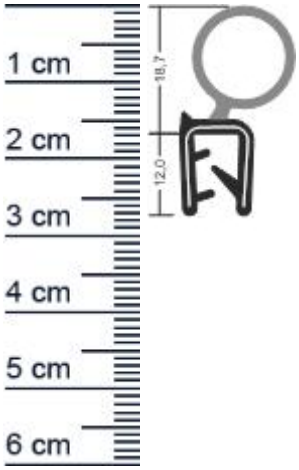


## Beschreibung:

Der **Kantenschutz SP0270 in der Farbe Schwarz** eignet sich zur Ummantelung scharfkantiger Ausbrüche und Kanten. Die Montage bietet Schutz vor Verletzungen und verhindert Beschädigungen an z. B. Kabeln.

## Anwendungsgebiete von Kantenschutzprofilen:

- Öffentliche Gebäude
- Automobilindustrie
- Bauindustrie

## Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Breite: 16 mm
- Höhe Stahlgerüst: 14 mm
- Klemmbereich: 1 – 3 mm

## Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Besonders langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
- Zu 100% recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

**Zur Information für Sie:** Jede Dichtung wird mit einem kostenfreien Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge geliefert, um sicherzustellen, damit Ihnen genug Material für Ihr Projekt zur Verfügung steht.

## Unsere Kantenschutzprofile lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Reinigen Sie die Kante vor dem Einbau. Einfach mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal über die Kante fahren, um

Dreck oder anderweitige Überreste zu entfernen.

2. Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck, auf die Kante stecken.

**Ihr Preis:** 10,39 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 19.12.2025

**Verpackungseinheit:** Meter

| | |
|---|---|
| **EAN/GTIN Code:** | 4052817098158 |
| **Farbe:** | Schwarz |
| **Hohlkammern:** | 1 |
| **Material:** | TPE (Thermoplastisches Elastomer) |
| **Maße:** | 30,7 x 16 mm |
| **Für Brandschutztüren:** | Nein |
| **Hubhöhe bis:** | 0 mm |
| **Hersteller:** | Graf-Dichtungen GmbH |
| **Dichtet ab bis zu ... mm:** | 19 |
| **Form:** | U-Form |