


Kantenschutzprofil | Klemmbereich: 1 3 mm | Fa ... (Artikelnummer: SP0270)

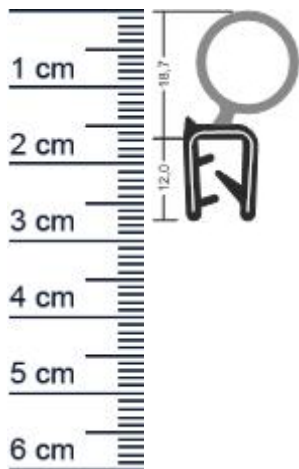

Beschreibung:

Der **Kantenschutz SP0270 in der Farbe Schwarz** eignet sich zur Ummantelung scharfkantiger Ausbrüche und Kanten. Die Montage bietet Schutz vor Verletzungen und verhindert Beschädigungen an z. B. Kabeln.

Anwendungsgebiete von Kantenschutzprofilen:

- Öffentliche Gebäude
- Automobilindustrie
- Bauindustrie

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Breite: 16 mm
- Hohe Stahlgerüst: 14 mm
- Klemmbereich: 1 3 mm

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Vertraglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Besonders langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
- Zu 100% recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

Zur Information für Sie: Jede Dichtung wird mit einem kostenfreien Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge geliefert, um sicherzustellen, damit Ihnen genug Material für Ihr Projekt zur Verfügung steht.

Unsere Kantenschutzprofile lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Reinigen Sie die Kante vor dem Einbau. Einfach mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal über die Kante fahren, um

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



- Dreck oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck, auf die Kante stecken.

Ihr Preis: 10,39 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 08.05.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817098158
Farbe:	Schwarz
Hohlkammern:	1
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	30,7 x 16 mm
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hubhohe bis:	0 mm
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	19
Form:	U-Form

Niederlassungen

Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

