


Flugelfalzdichtung für Holzzargen | 15 mm Falzh ... (Artikelnummer: F2383)

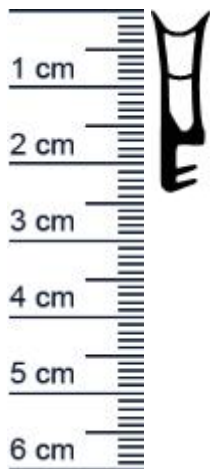

Beschreibung:

Die **Flugelfalzdichtung F2383 in der Farbe Schwarz** wird üblicherweise in Fenstern mit Holzzargen angebracht. Diese Dichtung dient dem Fensterflügel als zusätzlicher Anschlag, was die Schliegerausche und Auengerausche deutlich reduziert. Diese Dichtung zeichnet sich, bei optimalem Sitz, durch einen erhöhten Widerstand gegenüber Witterungseinflüssen aus. Besonders effektiv ist sie deshalb um Zugluft und Schlagregen abzuhalten. Zudem hat der besondere Aufbau der Flugelfalzdichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualität der Wärmeisolierung und Schalldämmung Ihres Haushaltes.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 24 mm
- Breite: 8 mm
- Falzhöhe: 15 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Witterungsbeständig
- Schwer entflammbares Material
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- Ist mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich
- Leicht einbaubar und zu 100% Recyclingfähig

Eine weitere Information: Jeder Kauf einer Dichtung enthält eine zusätzliche Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge.

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Unsere Flugfalzdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) bedachtsam, bevor Sie die Dichtung einrichten. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspane, Fett und andere Rückstände zu entfernen.
- 2. Schritt:** Nun können Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.
- 3. Schritt:** Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Ihr Preis: 9,09 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 05.06.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817035849
Farbe: Schwarz
Nutbreite in mm: 4 mm
Falzbreite in mm: 15 mm
Hohlkammern: 2
Montageart: Zum Einnuten
Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B): 24 x 8 mm
Selbstklebend: 0
Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

