


## Flügelfalzdichtung für Holzzargen | 15 mm Falzh ... (Artikelnummer: F2383)

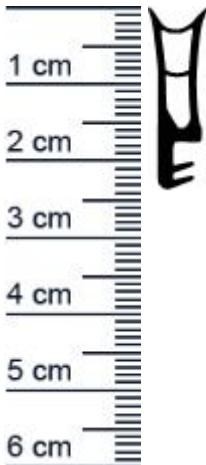

### Beschreibung:

Die Flügelfalzdichtung F2383 in der Farbe Schwarz wird üblicherweise in Fenstern mit Holzzargen angebracht. Diese Dichtung dient dem Fensterflügel als zusätzlicher Anschlag, was die Schließgeräusche und Außengeräusche deutlich reduziert. Diese Dichtung zeichnet sich, bei optimalem Sitz, durch einen erhöhten Widerstand gegenüber Witterungseinflüssen aus. Besonders effektiv ist sie deshalb um Zugluft und Schlagregen abzuhalten. Zudem hat der besondere Aufbau der Flügelfalzdichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualität der Wärmeisolierung und Schalldämmung Ihres Haushaltes.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 24 mm
- Breite: 8 mm
- Falzhöhe: 15 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: TPE

### Besonderheiten der Dichtung

- Witterungsbeständig
- Schwer entflammbarer Material
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- Ist mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich
- Leicht einbaubar und zu 100% Recyclingfähig

**Eine weitere Information:** Jeder Kauf einer Dichtung enthält eine zusätzliche Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge.

### Niederlassungen

Filiale München  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



**Unsere Flügelfalzdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) bedachtsam, bevor Sie die Dichtung einrichten. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.
- 2. Schritt:** Nun können Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.
- 3. Schritt:** Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

**Ihr Preis:** 8,59 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 10.12.2025

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817035849  
**Farbe:** Schwarz  
**Nutbreite in mm:** 4 mm  
**Falzbreite in mm:** 15 mm  
**Hohlkammern:** 2  
**Montageart:** Zum Einnuten  
**Material:** TPE (Thermoplastisches Elastomer)  
**Maße:** 24 x 8 mm  
**Selbstklebend:** 0  
**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH

## Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

