
Holzzargendichtung fur Holzturen | 12,3 mm Falzb ... (Artikelnummer: SP0132)

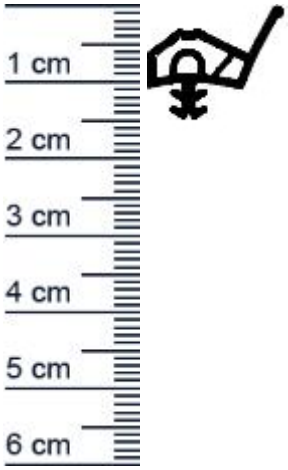

Beschreibung:

Die **Holzzargendichtung SP0132 in der Farbe Grau** besitzt eine Abdecklippe die den fehlenden Furnierstreifen im Bereich des Futters und zusatzlich die Verstellschrauben der Bander uberdeckt. Damit bietet sie eine hervorragende Dichtleistung gegen Zugluft und Kalte. Durch ihre besondere Beschaffenheit konnen auch Schliegerausche von Turen und Larm von auen, deutlich verringert werden.
Dieses Dichtungsprofil gibt es noch in weiteren Farbvarianten, nutzen Sie dafur bitte die Farbkacheln oben um einfach zur passenden Farbe zu wechseln.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Hohe: 14,5 mm
- Breite: 17,4 mm
- Falzbreite: 12,3 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Zur Information fur Sie: Jede verkaufte Dichtung beinhaltet einen kostenlosen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Lange fur Ihre Sicherheit.

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberspannen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein wasserundurchlassiges Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 5,78 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 07.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817045336
Farbe:	Grau
Nutbreite in mm:	4 mm
Falzbreite in mm:	14 mm
Hohlkammern:	3
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	14,5 x 17,4 mm
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	10