


## Flugelfalzdichtung für Holzelemente | 15 mm Fal ... (Artikelnummer: F2214)

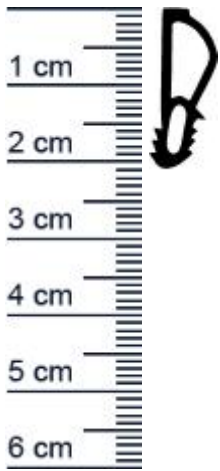

### Beschreibung:

Die **Flugelfalzdichtung F2214 in der Farbe Schwarz** wird üblicherweise in Fenstern mit Holzzargen angebracht. Diese Dichtung dient dabei als zusätzlicher Anschlag für den Fensterflügel und reduziert somit die Schliegerausche und Auengerausche. Flugelfalzdichtungen sorgen zuverlässig für Schlagregendichtheit und Luftundurchlässigkeit und eignen sich besonders effektiv zum Schall- und Wärmeschutz. Eine richtig gewählte Flugelfalzdichtung bestimmt maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters.

Um den richtigen Sitz der Flugelfalzdichtung zu gewährleisten, sind die Abmessungen von Falzbreite und Nutbreite die wichtigste Voraussetzung.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 21 mm
- Breite: 7,5 mm
- Falzhöhe: 15 mm
- Nutbreite: 5 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: TPE

### Besonderheiten der Dichtung

- Witterungsbeständig
- Schwer entflammbares Material
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- Ist mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich
- Leicht einbaubar und zu 100% Recyclingfähig

**Als Auskunft für Sie:** Wir schneiden bei jedem Kauf kostenlos eine zusätzliche Länge von 3-5 cm pro 5 Meter zu, um sicherzustellen, dass

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



Sie genügend Dichtungsmaterial erhalten.

## Unsere Flugfalzdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor der Einrichtung. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit der Dichtgummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 3,68 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 06.05.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817034484  
**Farbe:** Schwarz  
**Nutbreite in mm:** 5 mm  
**Falzbreite in mm:** 15 mm  
**Hohlkammern:** 2  
**Montageart:** Zum Einnuten  
**Material:** TPE (Thermoplastisches Elastomer)  
**Mae (H x B):** 21 x 7,5 mm  
**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

