Flugelfalzdichtung fur Holzflugel | 16 mm Hohe | ... (Artikelnummer: F3096)

Niederlassungen


Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Graf Dichtungen

www.graf-dichtungen.de
Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

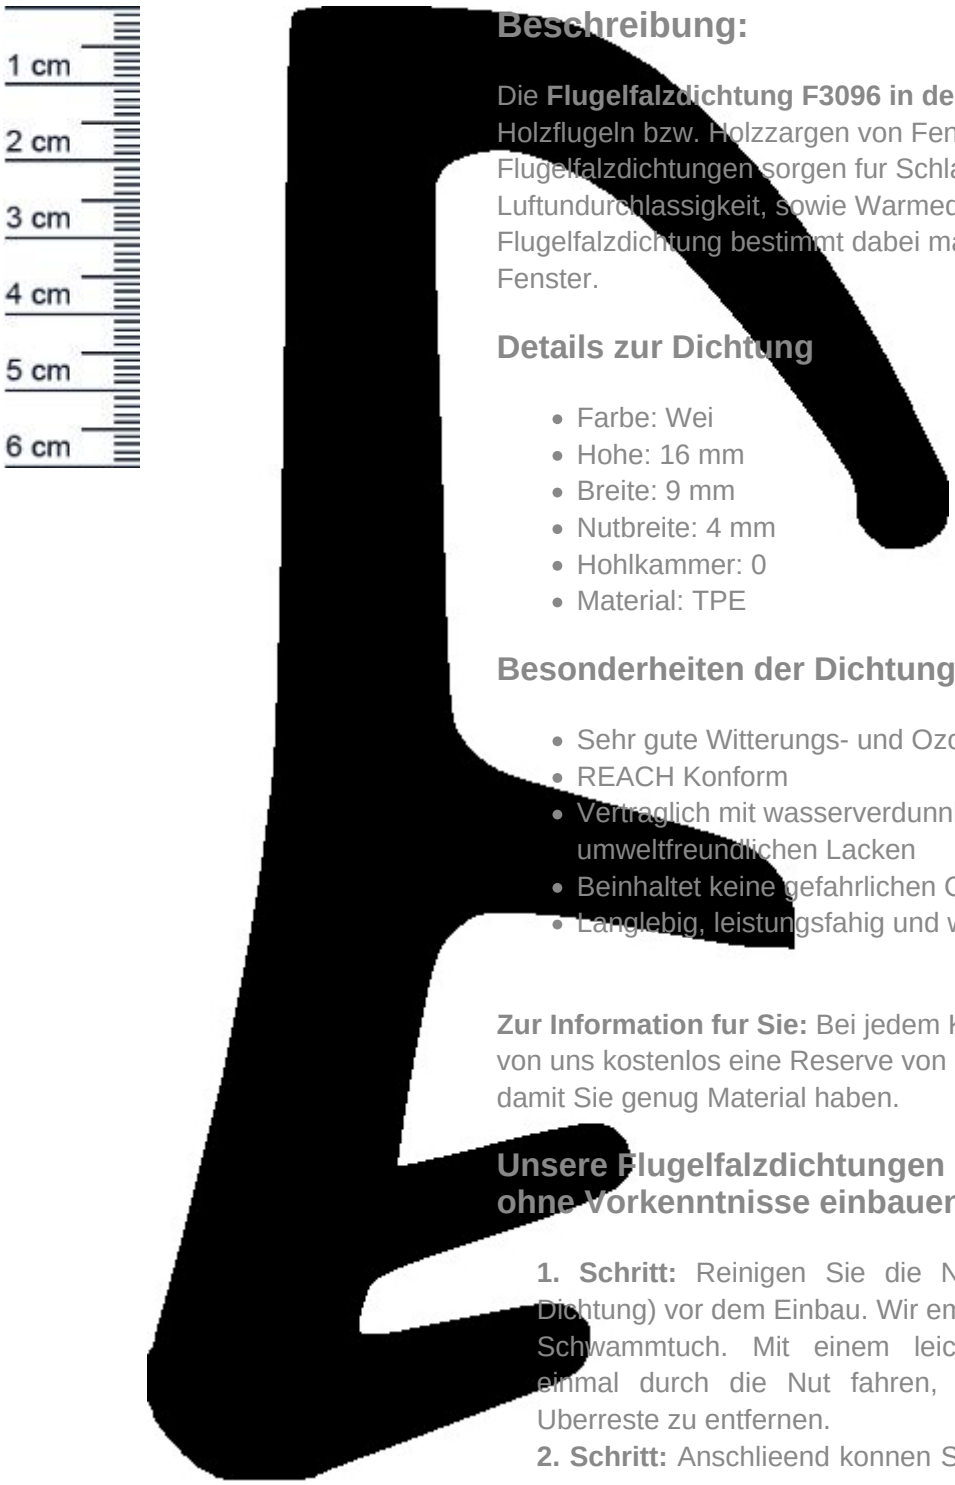

Beschreibung:

Die **Flugelfalzdichtung F3096 in der Farbe Wei** findet ihren Einsatz in Holzflugeln bzw. Holzzargen von Fenstern und Turen. Flugelfalzdichtungen sorgen fur Schlagregendichtheit und Luftundurchlassigkeit, sowie Warmedammung. Eine richtig gewahlte Flugelfalzdichtung bestimmt dabei mageblich die Lebensdauer Ihrer Fenster.

Details zur Dichtung

- Farbe: Wei
- Hohe: 16 mm
- Breite: 9 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Zur Information fur Sie: Bei jedem Kauf von Dichtungen, erhalten Sie von uns kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange dazu, damit Sie genug Material haben.

Unsere Flugelfalzdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil sorgsam und

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein ideales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 8,06 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 30.10.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817095881
Farbe:	Wei
Falzbreite in mm:	10 mm
Material:	Halbhart-TPE
Selbstklebend:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH