
Mitteldichtung fur Kunststofffenster | 18 mm Hoh ... (Artikelnummer: F1745)

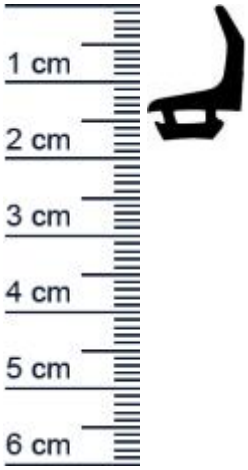

Beschreibung:

Die **Mitteldichtung F1745 in der Farbe Schwarz** bringt eine deutliche Verbesserung der Eigenschaften von PVC-Fenstern mit sich. Wird sie im Blendrahmen montiert, verhindert sie das Eindringen von Wasser in Ihre Raumlichkeiten. Auch das Schwitzen der Rahmen und der Flugel kann durch den Einsatz einer Dichtung verhindert werden, was sonst bis zur Bildung von gefahrlichem Schimmel fuhrt. Zudem bietet dieses spezielle Material der Mitteldichtung ein ausgezeichnetes Ruckstellvermogen und halt auch noch nach Jahren der Nutzung, zuverlassig dicht.

Tipp: Mit Meterware alleine wird Ihr Fenster nicht dicht. Sie benotigen entweder einen Dichtungsrahmen oder vier Spezialecken. Diese werden zuerst eingedruckt und dazwischen wird dann das Profil als Meterware eingebaut. Geben Sie Sicherheitshalber in der Lange etwas Zugabe, damit die Stoenden fest aneinander liegen. Zu dieser Dichtung passend ist die Ecke E1745.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 17,9 mm
- Breite: 12,5 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- 100% Recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Zur Information fur Sie: Zu Ihrer Sicherheit schneiden wir bei jedem Kauf eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtungslange kostenfrei zu.

Unsere Mitteldichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil sachte und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Dichtergebnis erzielt.

Ihr Preis: 8,41 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 03.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817031063
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	9 mm
Hohlkammern:	1
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	17,9 x 12,5 mm
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Fur Feuerschutzturen:	Nein