


Holzzargendichtung für Zimmertüren | 12 mm Falzb ... (Artikelnummer: F2303)

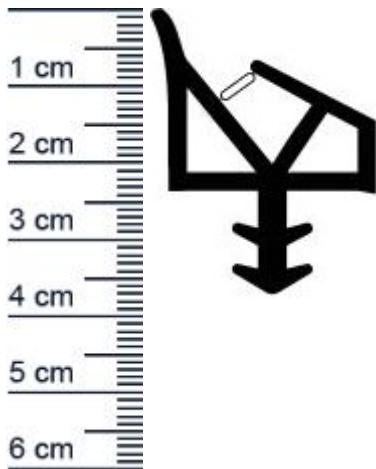

Beschreibung:

Die **Holzzargendichtung F2303 in der Farbe Weiß** verfügt über eine Abdeckklippe, um fehlende Furnierstreifen im Bereich des Futters und zusätzlich die Verstellschrauben der Bänder zu überdecken. Unterschiedliche Abstände zwischen Türblatt und Zarge, werden durch die Hohlkammern dieser Türdichtung ausgeglichen. Bei Bedarf können Sie den Ausreißsteg auch entfernen um den zusätzlichen Anschlag zu verringern. Durch die besondere Beschaffenheit dieser Zimmertürdichtung, können zudem Schließgeräusche der Tür und Außengeräusche, verminder werden. Holzzargendichtungen können außerdem einen großen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualität der Wärmedämmung einnehmen.

Details zur Dichtung

- Farbe: Weiß
- Höhe: 18 mm
- Breite: 13 mm
- Falzbreite: 12 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- REACH Konform
- Die Umsetzung unseres Nachhaltigkeitsversprechens geschieht durch die Entwicklung von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.
- Zu 100% recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Eine wichtige Information für Sie: Zu Ihrer Sicherheit schneiden wir bei jedem Verkauf kostenfrei einen zusätzlichen Streifen von 3-5 cm pro 5 Meter Länge der Dichtung zu.

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil umsichtig und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort eine winddichte Leistung erzielt.

Ihr Preis: 7,15 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 13.01.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817035153

Farbe: Weiß

Nutbreite in mm: 4 mm

Falzbreite in mm: 12 mm

Hohlkammern: 3

Montageart: Zum Einnuten

Material: CEGRAN

Maße: 18 x 13 mm

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

