


## Holzzargendichtung für Zimmertüren | 12 mm Falzb ... (Artikelnummer: F2303)

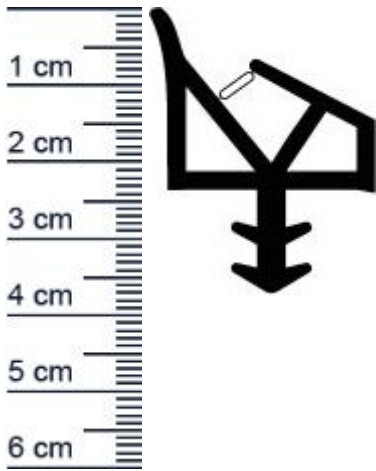

### Beschreibung:

Die **Holzzargendichtung F2303 in der Farbe Wei** verfügt über eine Abdeckklippe, um fehlende Furnierstreifen im Bereich des Futters und zusätzlich die Verstellerschrauben der Bänder zu überdecken. Unterschiedliche Abstände zwischen Turblatt und Zarge, werden durch die Hohlkammern dieser Turdichtung ausgeglichen. Bei Bedarf können Sie den Ausreisteg auch entfernen um den zusätzlichen Anschlag zu verringern. Durch die besondere Beschaffenheit dieser Zimmerturdichtung, können zudem Schliegerausche der Tur und Auengeräusche, vermindert werden. Holzzargendichtungen können außerdem einen großen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualität der Warmedämmung einnehmen.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Wei
- Höhe: 18 mm
- Breite: 13 mm
- Falzbreite: 12 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: CEGRAN

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Vertraglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- REACH Konform
- Die Umsetzung unseres Nachhaltigkeitsversprechens geschieht durch die Entwicklung von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.
- Zu 100% recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



**Eine wichtige Information für Sie:** Zu Ihrer Sicherheit schneiden wir bei jedem Verkauf kostenfrei einen zusätzlichen Streifen von 3-5 cm pro 5 Meter Länge der Dichtung zu.

## Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil umsichtig und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starkem Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort eine winddichte Leistung erzielt.

**Ihr Preis:** 7,15 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 28.04.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817035153  
**Farbe:** Wei  
**Nutbreite in mm:** 4 mm  
**Falzbreite in mm:** 12 mm  
**Hohlkammern:** 3  
**Montageart:** Zum Einnuten  
**Material:** CEGRAN  
**Mae (H x B):** 18 x 13 mm  
**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

