
Holzzargendichtung fur Zimmerturen | 12 mm Falzb ... (Artikelnummer: F2303)

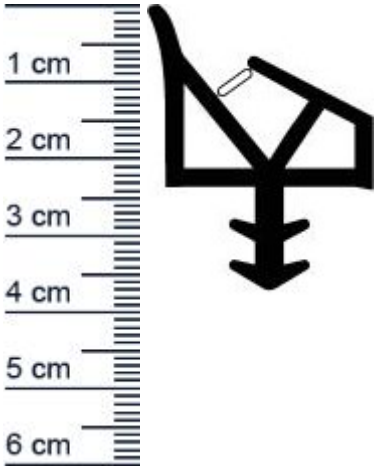

Beschreibung:

Die **Holzzargendichtung F2303 in der Farbe Wei** verfugt uber eine Abdecklippe, um fehlende Furnierstreifen im Bereich des Futters und zusatzlich die Verstellschrauben der Bander zu uberdecken. Unterschiedliche Abstande zwischen Turblatt und Zarge, werden durch die Hohlkammern dieser Turdichtung ausgeglichen. Bei Bedarf konnen Sie den Ausreisteg auch entfernen um den zusatzlichen Anschlag zu verringern. Durch die besondere Beschaffenheit dieser Zimmerturdichtung, konnen zudem Schliegerausche der Tur und Auengerausche, vermindert werden. Holzzargendichtungen konnen auerdem einen groen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualitat der Warmedammung einnehmen.

Details zur Dichtung

- Farbe: Wei
- Hohe: 18 mm
- Breite: 13 mm
- Falzbreite: 12 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- REACH Konform
- Die Umsetzung unseres Nachhaltigkeitsversprechens geschieht durch die Entwicklung von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.
- Zu 100% recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Eine wichtige Information fur Sie: Zu Ihrer Sicherheit schneiden wir bei jedem Verkauf kostenfrei einen zusatzlichen Streifen von 3-5 cm pro 5 Meter Lange der Dichtung zu.

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil umsichtig und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort eine winddichte Leistung erzielt.

Ihr Preis: 7,15 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 04.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817035153
Farbe:	Wei
Nutbreite in mm:	4 mm
Falzbreite in mm:	12 mm
Hohlkammern:	3
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	18 x 13 mm
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH