Anschlagdichtung mit Lippe und profiliertem Fuß ... (Artikelnummer: F1705)

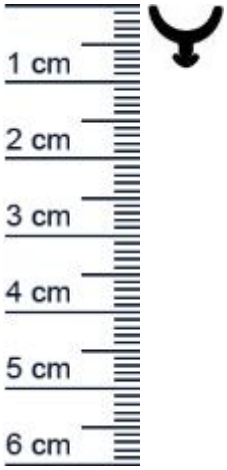

Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung F1705 in der Farbe Schwarz** mit Lippe und profiliertem Fuß, eignet sich besonders für Fenster und Türen aus Kunststoff oder Metall. Richtig eingebaut, verhindert sie dort das Eindringen von kalter Außenluft und das entweichen von Heizwärme. Dafür wird die Dichtung im Blendrahmen oder am Flügelanschlag montiert. Aufgrund des verwendeten Materials, weist sie auch nach Jahren der Nutzung noch eine hohe Formstabilität auf. Zudem wird durch die spezielle Form dieser Dichtung das Wasser, ob Kondenswasser oder Regenwasser, effektiv nach außen geleitet.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 8 mm
- Breite: 10 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfähig
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 °C bis + 100 °C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich

Ein wichtiger Hinweis: Wir gewährleisten Ihre Zufriedenheit, indem wir bei jedem Dichtungskauf eine kostenlose Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzufügen.

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz leicht und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor der Installation, sorgfältig zu reinigen. Hierfür empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspäne und andere Rückstände zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Gummidichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 7,21 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 06.07.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817030813
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	3 mm
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Maße:	9 x 7
Selbstklebend:	0
Für Brandschutztüren:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Für Feuerschutztüren:	Nein