
Mitteldichtung fur Metall- und Alufenster | 18 m ... (Artikelnummer: F2443)

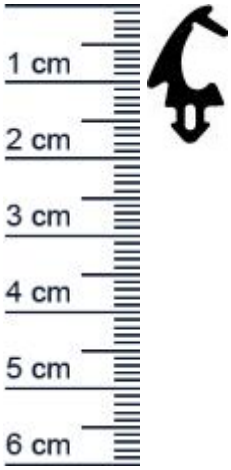

Beschreibung:

Die **Mitteldichtung F2443 in der Farbe Schwarz** bringt eine fuhlbare Verbesserung der Eigenschaften von Metallfenstern mit sich. Wird sie im Blendrahmen montiert, kann sie das Eindringen von Wasser in Ihre Raumlichkeiten verhindern. Auch das Schwitzen der Rahmen und der Flugel kann durch den Einsatz einer Mitteldichtung verhindert werden, was sonst bis zur Bildung von gefahrlichem Schimmel fuhrt. Aufgrund des verwendeten Materials, weist diese Dichtung auch noch nach Jahren der Nutzung eine hohe Qualitat und Formstabilitat auf.

Mit Meterware alleine wird Ihr Fenster nicht dicht. Sie benotigen dafur entweder einen Dichtungsrahmen oder vier Spezialecken. Diese werden zuerst eingedruckt und dazwischen kommt dann das Profil als Meterware. Geben Sie Sicherheitshalber in der Lange etwas Zugabe, damit die Stoenden fest aneinander liegen. Zu dieser Dichtung passend ist die Ecke E2443.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 18 mm
- Breite: 10,3 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- 100% Recyclingfahig
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Eine wichtige Information fur Sie: Wir schenken Ihnen ein zusatzliches Stuck von 3-5 cm pro 5 Meter Lange des gewunschten Dichtungsmaterial bei jedem Kauf.

Unsere Mitteldichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil sorgfaltig und ohne es zu uberspannen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 10,06 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 06.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817036273
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	5 mm
Hohlkammern:	1
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	18 x 10,3 mm
Selbstklebend:	0
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH