


Planet FT Absenkdichtung | Länge: 1250 mm (Artikelnummer: PL01131)

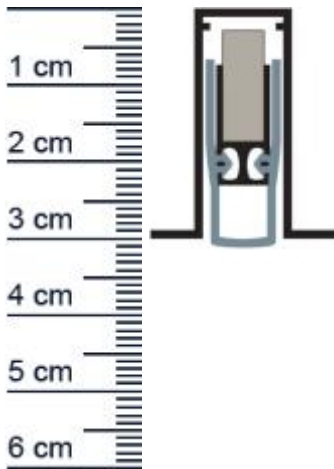

Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Planet FT Absenkdichtung PL01131** stoppt die Zugluft unter Ihren Türen!

Außerdem hilft sie Heizenergie für Sie zu sparen, da die Wärme nicht mehr so einfach aus dem Raum entweichen kann. Die Absenkautomatik senkt und hebt sich mit dem Schließen und Öffnen der Tür, ohne über den Boden zu schleifen und schließt den Spalt unter der Tür zuverlässig ab.

Technische Daten zur Absenkdichtung

- Lieferlänge: 1250 mm
- Höhe: 30 mm
- Breite: 25 mm
- Nutmaß: 13,1 mm x 30,5 mm
- Befestigung: zum Einfräsen und anschließend zum Aufschrauben von unten mit bauseitigen Schrauben
- Material der Dichtung: Silikon
- Material des Profils: Aluminium

Besonderheiten der Absenkdichtung

- gleicht einen Türspalt von bis zu 20 mm aus
- automatischer Ausgleich bei schiefe Boden
- einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
- Maximaler Schalldämmwert bis 48 dB bei optimaler Abdichtung
- kürzbar um max. 100 mm

Zur Information für Sie: Die Montage erfolgt durch Anschrauben von unten.

Ihr Preis: 62,01 € pro Stück
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Druckdatum: 08.12.2025

Verpackungseinheit: Stück

EAN/GTIN Code:	4052817043349
Farbe:	Alu-werkblank
Nutbreite in mm:	13 mm
Einbauart:	Zum Einfräsen
Material:	Aluminium
Länge:	1250 mm
DIN-Richtung:	Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R (Rechts)
Hubhöhe bis:	20 mm
Hersteller:	ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Türart:	Außentür, Innentür
Kürzbar um:	100 mm
Für	Ja
Feuerschutztüren:	

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

