
Graf Dichtungen

www.graf-dichtungen.de
Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Schall-Ex Duo L-15/28 OS Absenkdichtung von Athm ... (Artikelnummer: SP5179)

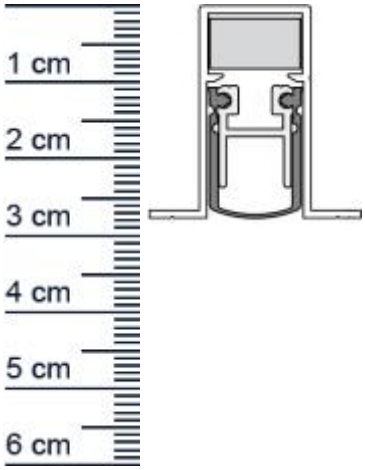

Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschlielich mit GLS** versendet.

Die **Schall-EX Duo L-15/28 OS Absenkdichtung SP5179** von Athmer ist eine automatische Turabdichtung. Sie halt zuverlassig Zugluft aus Ihren Raumen fern und sorgt dafur, dass Heizwarme nicht mehr ungehindert nach auen dringen kann. Zudem bietet Sie einen hohen Schalldammwert. Die Dichtung verfugt uber einen bandseitigen Ausloseknopf und eine schlossseitige Auslosefalle.

Technische Daten zur Absenkdichtung

- Lieferlange: 833 mm (fur 860 mm Normtur)
- Hohe: 28 mm
- Breite: 14,8 mm
- Material der Dichtung: Silikon selbstverloschend
- Material des Profils: Aluminium

Besonderheiten der Absenkdichtung

- gleicht einen Turspalt von bis zu 12 mm aus
- automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- zweiseitige Auslosung
- eignet sich fur Schallschutz, Rauchschutz und Feuerschutz
- Maximaler Schalldammwert > 50 dB bei 7 mm Bodenluft (Normspalt)

Zur Information fur Sie: Die Montage erfolgt durch Anschrauben von unten.

Ihr Preis: 64,38 pro Stuck
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 01.11.2026

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Verpackungseinheit: Stuck

EAN/GTIN Code:	4052817050217
Farbe:	Alu-werkblank
Nutbreite in mm:	15 mm
Einbauart:	Zum Einfrasen
Material:	Aluminium
Lange:	833 mm
DIN-Richtung:	Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R (Rechts)
Hubhohe bis:	12 mm
Hersteller:	Athmer oHG
Turart:	Auentur, Innentur
Kurzbar um:	125 mm
Fur Feuerschutzturen:	Ja

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link