


## Flugelfalzdichtung für Schorghuber Spezialturen ... (Artikelnummer: BL0217)

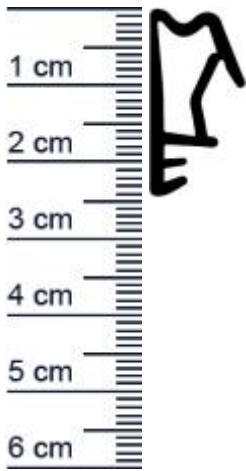

### Beschreibung:

Die **Flugelfalzdichtung BL0217 in der Farbe Beige** findet ihren Einsatz hauptsächlich in Rauch- und Feuerschutzturen von Schorghuber Spezialturen. Aufgrund der speziellen Form dieser Dichtung können auch unterschiedliche Abstände zwischen Flügel und Zarge ausgeglichen werden. Bei optimalem Sitz, wird ein erhöhter Widerstand gegen Witterungseinflüsse und Larmschutz erreicht. Eine richtig gewählte Flugelfalzdichtung bestimmt maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Beige
- Höhe: 15 mm
- Breite: 25 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: TPE
- Geeignet für: Mittelfuge, Oberblende, Turtyp C761

### Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfähig
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich

**Zusätzliche Anmerkung:** Wir geben Ihnen ein kostenfreies Stück von 3-5 cm pro 5 Meter Länge als Zugabe bei jedem Dichtungskauf.

**Unsere Flugelfalzdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sorgfältig, bevor Sie die Dichtung einrichten. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.
- 2. Schritt:** Nun können Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.
- 3. Schritt:** Damit der Dichtgummi ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

**Ihr Preis:** 13,63 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 01.05.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817084236
<b>Farbe:</b>	Beige
<b>Nutbreite in mm:</b>	3 mm
<b>Falzbreite in mm:</b>	15 mm
<b>Montageart:</b>	Zum Einnuten
<b>Material:</b>	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
<b>Mae (H x B):</b>	15 x 25 mm
<b>Hersteller:</b>	Schorghuber
<b>Dichtet ab bis zu ... mm:</b>	9

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

