


## Stahlzargendichtung für Stahltüren | 13 mm Höhe ... (Artikelnummer: Z0746)

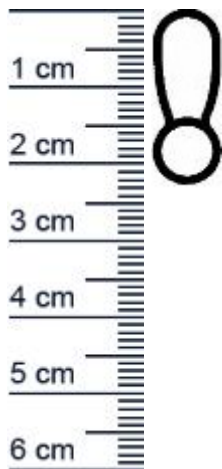

### Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0746 in der Farbe Schwarz** ist eine spezielle Gummidichtung, die sich zur Montage an Stahltüren im Innen- und Außenbereich eignet. Durch das Anbringen der Dichtung, wird ein hervorragender Toleranzausgleich erreicht und eine sichere Befestigung im Metallrahmen gewährleistet. Vor allem die verbesserten Eigenschaften unserer Cegran Dichtung, wie unter anderem Schallisolierung und die schicke Optik, erfüllen modernere Ansprüche. Die besondere Form der Stahlzargendichtung trägt zudem maßgeblich zur Verbesserung der Wärmedämmung Ihrer Räumlichkeiten bei.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 13 mm
- Breite: 9 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN

### Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Vertraglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Eine weitere Information:** Jeder Kauf von Dichtungen beinhaltet eine kostenlose Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie genügend Material erhalten.

**Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) bedachtsam, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspane, Fett und andere Rückstände zu entfernen.
- 2. Schritt:** Nun können Sie die Dichtung sorgsam in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.
- 3. Schritt:** Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

**Ihr Preis:** 8,46 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 19.06.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817060605
<b>Farbe:</b>	Schwarz
<b>Nutbreite in mm:</b>	10 mm
<b>Hohlkammern:</b>	2
<b>Montageart:</b>	Zum Einnuten
<b>Material:</b>	CEGRAN
<b>Mae (H x B):</b>	13 x 9 mm
<b>Selbstklebend:</b>	Nein
<b>Für Brandschutzturen:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Graf Dichtungen

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

