
Mitteldichtung fur Kunststofffenstern | 21 mm Ho ... (Artikelnummer: F2317)

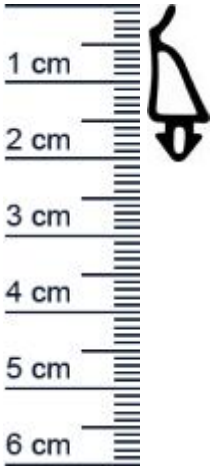

Beschreibung:

Die **Mitteldichtung F2317 in der Farbe Schwarz** bringt eine deutliche Verbesserung der Eigenschaften von Kunststofffenstern mit sich. Wird sie im Blendrahmen montiert, kann sie das Eindringen von Wasser in Ihre Raumlichkeiten verhindern. Auch das Schwitzen der Rahmen und der Flugel kann durch den Einsatz einer Mitteldichtung verhindert werden, was sonst bis zur Bildung von gefahrlichem Schimmel fuhrt. Zudem bietet dieses spezielle Material der Dichtung eine ausgezeichnete Formstabilitat und halt auch noch nach Jahren der Nutzung, zuverlassig dicht.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 21 mm
- Breite: 8 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- temperaturbestandig -60 C bis + 200 C
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- 100% Recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien

Eine weitere Information: Jeder Kauf von Dichtungen beinhaltet eine kostenlose Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Lange, um sicherzustellen, dass Sie genug Material zur Verfugung haben.

Unsere Mitteldichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. **Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) bedachtsam, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen

Sie dazu mit einem handelsublichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspane, Fett und andere Ruckstande zu entfernen.
2. Schritt: Nun konnen Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrucken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu uberspannen oder zu starken Druck auszuuben, da sonst die Dichtleistung unter Umstanden nicht gewahrleistet werden kann.
3. Schritt: Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Ihr Preis: 9,71 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 21.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817035269
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	6 mm
Hohlkammern:	2
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	21 x 8 mm
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH