


## Mitteldichtung für Kunststofffenster | 21 mm Ho ... (Artikelnummer: F2317)

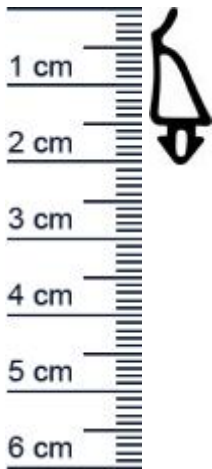

### Beschreibung:

Die **Mitteldichtung F2317 in der Farbe Schwarz** bringt eine deutliche Verbesserung der Eigenschaften von Kunststofffenstern mit sich. Wird sie im Blendrahmen montiert, kann sie das Eindringen von Wasser in Ihre Räumlichkeiten verhindern. Auch das Schwitzen der Rahmen und der Flügel kann durch den Einsatz einer Mitteldichtung verhindert werden, was sonst bis zur Bildung von gefährlichem Schimmel führt. Zudem bietet dieses spezielle Material der Dichtung eine ausgezeichnete Formstabilität und hält auch noch nach Jahren der Nutzung, zuverlässig dicht.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 21 mm
- Breite: 8 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: TPE

### Besonderheiten der Dichtung

- temperaturbeständig -60 C bis + 200 C
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

**Eine weitere Information:** Jeder Kauf von Dichtungen beinhaltet eine kostenlose Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie genug Material zur Verfügung haben.

### Unsere Mitteldichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) bedachtsam, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.

**2. Schritt:** Nun können Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindringen. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überspannen oder zu starkem Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.

**3. Schritt:** Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

**Ihr Preis:** 9,71 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 06.07.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817035269

**Farbe:** Schwarz

**Nutbreite in mm:** 6 mm

**Hohlkammern:** 2

**Montageart:** Zum Einnuten

**Material:** TPE (Thermoplastisches Elastomer)

**Mae (H x B):** 21 x 8 mm

**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

