


## Stahlzargendichtung für Metallzargen | 16 mm Höh ... (Artikelnummer: Z0962)

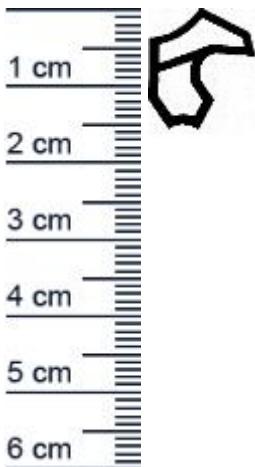

### Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0962 in der Farbe Grau** ist ein Gummiprofil, welches zum Abdichten von Türen mit Stahlrahmen oder -zargen verwendet wird. Vor allem die verbesserten Eigenschaften unserer Cegran Dichtung, wie unter anderem Schallisolation und die schicke Optik, erfüllen moderne Ansprüche. Durch das Anbringen der Dichtung, wird ein hervorragender Toleranzausgleich erreicht und eine sichere Befestigung im Metallrahmen gewährleistet. Die besondere Form der Stahlzargendichtung trägt zudem maßgeblich zur Verbesserung der Wärmedämmung Ihrer Räumlichkeiten bei.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Höhe: 16 mm
- Breite: 14 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN®

### Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Ein wichtiger Hinweis:** Wir gewähren Ihnen bei jedem Dichtungskauf eine zusätzliche Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie genug Material haben.

**Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

### Niederlassungen

Filiale München  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



- 1. Schritt:** Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor der Installation, sorgfältig zu reinigen. Hierfür empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspäne und andere Rückstände zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein einwandfreies Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 9,34 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 15.12.2025

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817062418
<b>Farbe:</b>	Grau
<b>Nutbreite in mm:</b>	7 mm
<b>Hohlkammern:</b>	2
<b>Montageart:</b>	Zum Einnuten
<b>Material:</b>	CEGRAN
<b>Maße:</b>	16 x 14 mm
<b>Selbstklebend:</b>	Nein
<b>Für Brandschutztüren:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Graf Dichtungen

## Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

