
Mitteldichtung fur Metall- und Alufenster | 24 m ... (Artikelnummer: F2123)

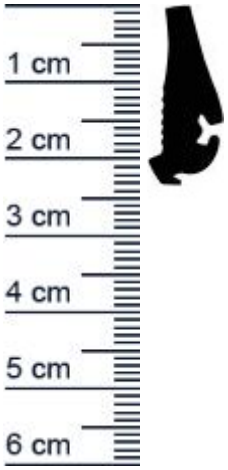

Beschreibung:

Die **Mitteldichtung F2123 in der Farbe Schwarz** verhindert zuverlassig das Eindringen von Wasser in das Brustungsmauerwerk oder in die Profilkammern Ihrer Fenster. Durch die Installation einer Dichtung, lassen sich schwitzende oder festfrierende Fensterrahmen bzw. Flugel, sowie gefahrliche Schimmelbildung bei feuchtwarmen Temperaturen, ganz einfach verhindern. Auch eine Korrosion der Beschlage kann so vermieden werden. Zudem haben Dichtungen einen nicht zu unterschatzenden Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualitat der Warmedammung.

Mit Meterware alleine wird Ihr Fenster nicht dicht, dafur benotigen Sie entweder einen Dichtungsrahmen oder vier Dichtungsecken. Diese werden zuerst eingedruckt und dazwischen kommt das Profil als Meterware. Geben Sie Sicherheitshalber in der Lange etwas Zugabe, damit die Stoenden fest aneinander liegen. Zu dieser Dichtung passend ist die Ecke E2123.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 23,9 mm
- Breite: 9,2 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Zu Ihrer Information: Wir schneiden bei jedem Einkauf kostenlos einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Lange zu, um sicherzustellen, dass Sie genug Material zur Verfugung haben.

Unsere Mitteldichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit das Dichtungsgummi auch dort ein erstklassiges Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 9,29 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 01.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817033760
Farbe:	Schwarz
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	23,9 x 9,2 mm
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH